



CorePro LEDbulb - Plastic



CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT

CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1521 lm, 1055 lm, 806 lm, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1521 lm, 1055 lm, 806 lm, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 108 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	2 jaar

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
Bundelhoek (nom.)	200 graden
Lichtstroom	1.521 1.055 806 470 lm
Kleuraanduiding	2700 K/3000 K/4000 K/5000 K/6500 K
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 3000 4000 5000 6500 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	108 lm/W
Kleurconsistentie	<6

Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Alles-in-één type	All-in, Multi Color Temperature All-in, Multi Lumen


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	14 11 8 5 W
Lampstroom (max.)	60 mA
Lampstroom (min.)	30 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.5
Spanning (nom.)	220-240 V

CorePro LEDbulb - Plastic

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	85 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Kunststof
Lampvorm	A60
Nettogewicht (per stuk)	0,055 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	F
Energieverbruik kWh/1.000 uur	14 kWh
EPREL-registratienummer	2537491
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	0,9
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4


Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C
Toepassingsomstandigheden	
Draadloze technologie	Niet van toepassing
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT
Volledige productnaam	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT
Full EOC	872110315059200
Bestelcode	8721103150592
Materiaalnr. (12NC)	929004435102
Lokale code	8721103150592
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8721103150592
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8721103150608

Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT	60 mm	118 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT



General uniform lighting - CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT

CorePro LEDbulb - Plastic

Fotometrische gegevens

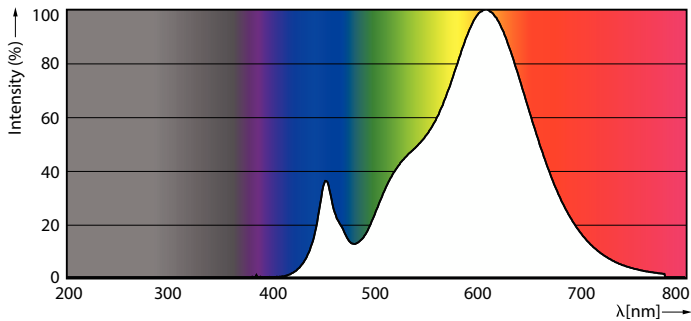

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W
A60 5CCT

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60
5CCT

