Aansluitgroep AG 1 1/4", met beveiligde afsluiting en afvoer, 100 °C, 10 bar

Artikelnummer: 9119205

Thinking solutions.

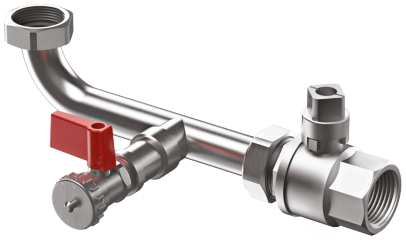

Kenmerken

Type	AG 1 1/4"
Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	100 °C
Bedrijfstemperatuur	100
Max. toel. bedrijfsoverdruk	10 bar
Bedrijfsoverdruk	10 bar
Aansluiting	R 1 1/4"
Buitenste diameter van de buis	32 mm
Gewicht	1,00 kg

Beschrijving

Aansluitgroep AG
Voor de eenvoudige en vakkundige montage en het onderhoud van membraan-drukexpansievaten in verwarmings-, koelwater- en watertoevoersystemen voor niet-drinkwater.

Bestaande uit een buisaansluitstuk met vlak afdichtende schroefverbinding voor de vataansluiting, vul-/aftapkogelkraan G 1/2" en kapkogelklep met beveiligde afsluiter volgens DIN EN 12828. Bijzonder geschikt voor staande MAG's met een vlak afdichtende draadnippel-aansluiting, bijv. Reflex N, G, S of Refix DE, DC.