



DIRTMAG® Kunststof vuilafscheider met magneet

Serie 5453

www.caleffi.com



PCT
INTERNATIONAL
APPLICATION
PENDING

- Verwijdert alle onzuiverheden en magnetiet uit het installatiewater.
- Geschikt voor elk type installatie met gesloten circuit.
- Door de grote bezinkkamer is frequente reiniging van de vuilafscheider niet nodig.
- Installeerbaar op zowel horizontale als op verticale leidingen dankzij de draaibare aansluiting.
- Zeer snelle en efficiënte reiniging dankzij de verwijderbare magnetische band en de afvoer met ruime doorgang.
- Zeer laag drukverlies.



CALEFFI
Hydronic Solutions

PRODUCTASSORTIMENT



ART. CODE	AANSLUITING
545305	3/4" F
545306	1" F

ART. CODE
CBN545305



ART. CODE	AANSLUITING
545302	Ø 22
545303	Ø 28

ART. CODE
CBN545305




ART. CODE	AANSLUITING
545345	3/4" F
545346	1" F
545347	1 1/4" F

ART. CODE
CBN545345

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Temperatuurbereik	0-90 °C
Max. bedrijfsdruk	3 bar
Vloeistof	water, glycoloplossingen
Max. glycolpercentage	30 %
Vuilafscheiding	t.e.m. 5 µm

SPIJEN VAN LUCHT EN VUIL



De lucht die zich in het bovenste gedeelte van de behuizing ophoopt, kan wordt afgelaten door de bovenste dop met een speciale schroevendraaier of met een vlindersleutel los te draaien.



Verwijder de magnetische ring en tap het vuil ook bij werkende installatie af met behulp van de speciaal bijgeleverde spie.

AFSCHIEDING VAN IJZERHOUDENDE ONZUIVERHEDEN




Deze serie vuilafscieder met magneet zorgt voor een grotere efficiëntie bij het afscheiden en opvangen van ijzerhoudende onzuiverheden.

Deze onzuiverheden worden in het interne element van de vuilafscieder vastgehouden door een sterk magnetisch veld dat door de magneten in de buitenring wordt gevormd. De buitenring kan bovendien van het lichaam verwijderd worden om het vuil bij een werkende installatie te laten zakken en daarna te verwijderen.

Omdat de magnetische ring aan de buitenkant van de vuilafscieder is geplaatst, worden de hydraulische kenmerken van het toestel niet gewijzigd.



TOEPASSINGSSCHEMA

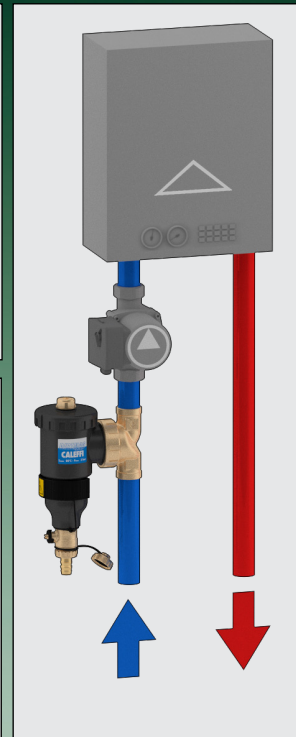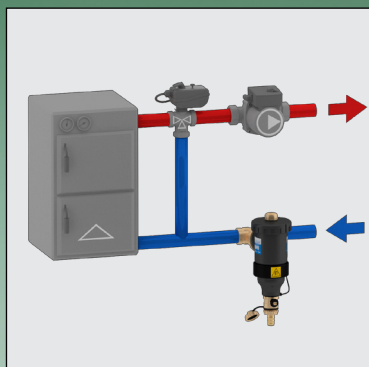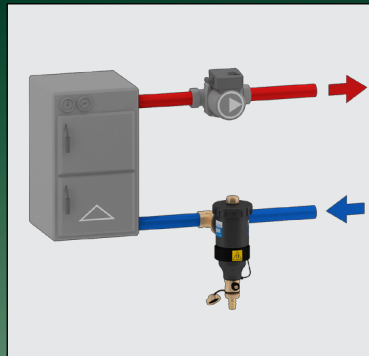

NASLAGDOCUMENTATIE

Serie 5453

- Brochure 01240

CALEFFI
Hydronic Solutions

Wij behouden ons het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of correcties aan te brengen aan de beschreven producten en de betreffende technische specificaties. Op de website www.caleffi.com is altijd het document met het meest recente update niveau beschikbaar dat als geldig moet worden beschouwd in geval van technische controles.

Caleffi International N.V. Moesdijk 10 · 6004 AX Weert · NL
NL tel. +31 495 54 77 33
www.caleffi.nl · info.nl@caleffi.com
BE tel. +32 89 38 68 68 · www.caleffi.be · info.be@caleffi.com
© Copyright 2022 Caleffi

0350522NL