

ICD 7h 125A 4P 500V IP67 114x114 Sch Ni

Productinformatie




Productnummer	12105
EAN	4024941121057
Productgroep	T1220
Merk (product)	BALS
Serie (product)	CEE-inbouwcontactdoos(aanbouw)
Type (product)	Schuin Hittebestendig Vernikkeld
ETIM Productklasse	ETIM Dynamisch EC001317 CEE-contactdoos, aanbouw
Lange omschrijving (product)	Inbouwcontactdoos 7h 125A 4P 500V IP67 114x114 Schuin Nikkel

Technische specificaties

Spanning volgens EN 60309-2	500 V (50+60 Hz) zwart	IEC-stroomsterkte	125 Ampère
Kenkleur	Zwart	Aantal polen	4
Beschermingsgraad (IP)	IP67	Uurstand	7 Uur
Aansluittechniek	Schroefklem	RAL-nummer	9005
Insteekrichting	Schuin (gehoekt)	Flensmaat verticaal	114 Millimeter
Kabelinvoer	Geen	Boorgatafstand verticaal	90 Millimeter
Materiaal	Kunststof	Flensmaat horizontaal	114 Millimeter
Contactmateriaal	CuZn	Boorgatafstand horizontaal	90 Millimeter
Oppervlaktebehandeling contacten	Vernikkeld		
Militaire uitvoering	✕		

Artikelinformatie

Artikelnummer	B0012105	GTIN	04024941121057
Conditiegroepcode	3	Goederencode	85366990
Minimale afname	1 Stuks	Omschrijving	Duitsland
Los artikel	Onverpakt	Verpakkingsvorm	Onverpakt
Netto gewicht	0,89 kg	Bruto gewicht	0,89 kg
Lengte artikel	172 mm	Lengte verpakking	125 mm
Breedte artikel	125 mm	Breedte verpakking	135 mm
Hoogte artikel	135 mm	Hoogte verpakking	172 mm

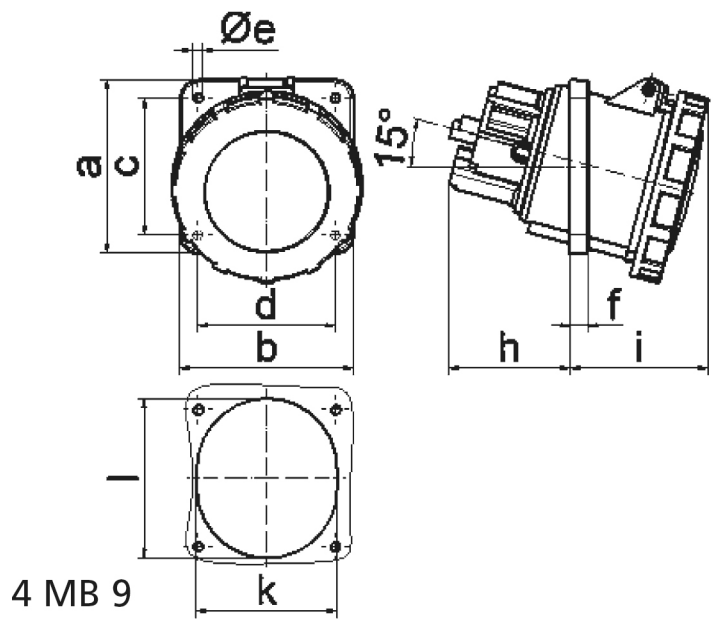

Ampere	63	63	63
Polzahl	3	4	5
a	114,0	114,0	114,0
b	114,0	114,0	114,0
c	90,0	90,0	90,0
d	90,0	90,0	90,0
e ø	6,5	6,5	6,5
f	12,0	12,0	12,0
h	65,0	65,0	65,0
i	80,0	80,0	80,0
k	92,0	92,0	92,0
l	92,0	92,0	92,0
Leiter mm² min	6	6	6
Leiter mm² max	25	25	25