


404926



404958




404905




404904



404906



404951




404963



404989



404974



404969




404971




404975

Ref.	Kamrails met stiften	
	Max. aantal aangesloten apparaten	Lengte in aantal modules
	<b>Eenpolig</b>	
	Omkeerbaar te gebruiken	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blauwe zijde voor nul</li> <li>• Zwarte zijde voor fase</li> </ul>	
	Te gebruiken voor enkelpolige en enkelpolig + nul componenten van 1 module breed	
404926	13	13
404937	57	57 (1m)
	<b>Driepolig</b>	
404951 <sup>1</sup>	4	12
404952	19	57 (1m)






Ref.	Kamrails met vorken	
	Max. aantal aangesloten apparaten	Lengte in aantal modules
	<b>Tweepolig</b>	
	Alleen aan onderzijde te gebruiken van de componenten (niet toepasbaar op 1P+N componenten van 1 module breed en installatieautomaten $\geq 63A$ )	
404958 <sup>1</sup>	6	12
404959	28	56 (1m)
	<b>Tweepolig met driefasige verdeling</b>	
404960 <sup>1</sup>	6	12
404962	28	56 (1m)
	<b>Driepolig</b>	
404963 <sup>1</sup>	4	12
404964	19	57 (1m)
	<b>Vierpolig</b>	
404969 <sup>1</sup>	3	12
404936	14	56 (1m)

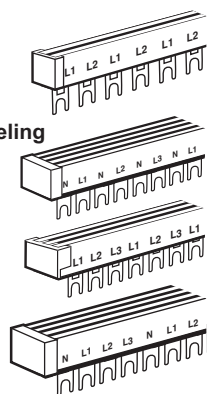

(1) Uitrust met beschermkajepes op de uiteinden

Ref.	Toebehoren voor kamrails	
	<b>Bescherming van ongebruikte stiften en vorken</b>	
404988	12 onderbrekbare modules	
	<b>Bescherming</b>	
404989	Voor kamrails ref. 404926/37	
404971	Voor kamrails ref. 404958	
404972	Voor kamrails ref. 404959	
404973	Voor kamrails ref. 404960/69	
404974	Voor kamrails ref. 404936/62	
404975	Voor kamrails ref. 4049/63	
404976	Voor kamrails ref. 4049/64	
	<b>Aansluitklemmen</b>	
	<b>Aansluitklemmen met stiften</b>	
404905	Voor eenpolige kamrails	
404906	Doorsnede van 4 tot 25 mm <sup>2</sup> - IP 2X	
	Voor alle kamrails met stiften	
	Doorsnede van 6 tot 35 mm <sup>2</sup>	
	<b>Aansluitklem met vork</b>	
404904	Doorsnede van 4 tot 25 mm <sup>2</sup>	



■ Kenmerken van de kamrails										
		Aantal comp.		Ref.nr.	Aantal componenten per kamrail	Vork/Stift	Aansluitklemmen	Eindkap	Toepassing voorbeeld	
1P+N	1 mod. breed (smalle automaat) over 1 fase verdeeld	t/m 13	nul	404926	13	Stift	404906	404989	1 module brede installatieautomaat 1P+N over 1 fase verdeeld	
		> 13	fase	404926	13	Stift	404906	404989		
			fase	404937	57	Stift	404906	404989		
1P+N	1 mod. breed (smalle automaat) over 3 fasen verdeeld	t/m 12	nul	402926	13	Stift	404906	404989	1 module brede installatieautomaat 1P+N over 3 fasen verdeeld	
			fase	404951	12	Stift	404906	404975		
		> 12	nul	404937	57	Stift	404906	404989		
1P+N/2P	2 mod. breed over 1 fase verdeeld	t/m 6		404958	6	Vork	404904	404971	2 modules brede installatieautomaat, aardlekautomaat of aardlekschakelaar over 1 fase verdeeld	
		> 6		404959	28	Vork	404904	404972		
	2 mod. breed over 3 fasen verdeeld	t/m 6		404960	6	Vork	404904	404973	2 modules brede installatieautomaat, aardlekautomaat of aardlekschakelaar over 3 fasen verdeeld	
		> 6		404962	28	Vork	404904	404974		
	3P	3 mod. breed over 3 fasen verdeeld	t/m 4		404963	4	Vork	404904	404975	3-polige installatieautomaten
			> 4		404964	19	Vork	404904	404976	
3P+N/4P	4 mod. breed over 3 fasen verdeeld	t/m 3		404969	3	Vork	404904	404973	4 modules brede installatieautomaat, aardlekautomaat of aardlekschakelaar over 3 fasen verdeeld	
		> 3		404936	14	Vork	404904	404974		