
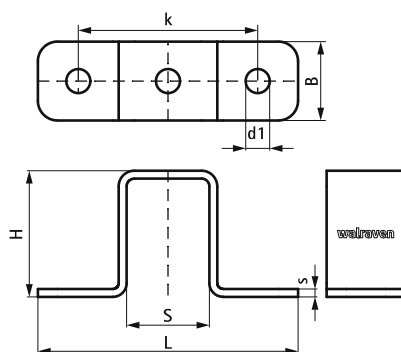


Walraven RapidStrut® Klembeugel (BUP1000)

(H28143)

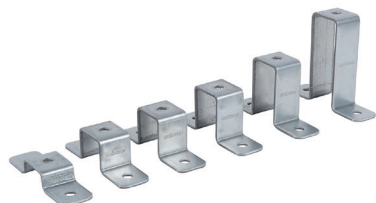

Voordelen & kenmerken

- Verbindingsstuk voor het maken van constructies tussen Walraven RapidStrut® rails
- Om Walraven RapidStrut® rails aan wand of plafond te bevestigen
- Het gatenpatroon is aangepast aan het gatenpatroon van Walraven RapidStrut® rails voor het gebruik van doorsteekankers
- gebruiksvriendelijk door afgeronde randen
- materiaal: staal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227



Productnummer	Voor railtype	Hoek	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Breedte	Koppelmoment voor installatie
Referentie letter		a	W x H x L	MT	w	T _{inst.}
Eenheid beschrijving		°	mm x mm x mm	mm	mm	Nm
66588292	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	40 x 24 x 141	4	40	30
66588294	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	40 x 44 x 141	4	40	30
66588295	41x51	90	40 x 54 x 141	4	40	30
66588296	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	40 x 64 x 141	4	40	30
66588298	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	40 x 84 x 141	4	40	30
66588299	41x62	90	40 x 126 x 141	4	40	30