


Walraven RapidStrut® Verbindingsstuk 90° (BUP1000)

(H2813)

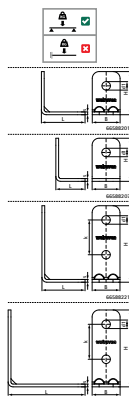

Voordelen & kenmerken

- Hoekverbindingsstuk voor alle Walraven RapidStrut® rails om constructies te maken
- Het gatenpatroon is aangepast aan het gatenpatroon van Walraven RapidStrut® rails voor het gebruik van doorsteekankers
- gebruiksvriendelijk door afgeronde randen
- met versterkte bocht voor extra kracht
- materiaal: staal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227



Productnummer	Voor railtype	Hoek	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Breedte	Koppelmoment voor installatie
Referentie letter		a	W x H x L	MT	w	T _{inst.}
Eenheid beschrijving		°	mm x mm x mm	mm	mm	Nm
66588201	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	40 x 62 x 62	4	40	30
66588207	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	40 x 62 x 42	4	40	30
66588221	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	40 x 110 x 62	4	40	30
66588228	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	40 x 110 x 110	4	40	30