



Reiniging en bescherming voor verwarmingsinstallaties

Serie 5709

www.caleffi.com



- Geschikt voor nieuwe en bestaande hoge- en lage temperatuur cv-installaties.
- Geschikt voor alle soorten materialen en componenten die in verwarmings- en koelinstallaties worden gebruikt.
- Eenvoudig te doseren en aan installaties toe te voegen dankzij de Caleffi vuilafscheiders.
- Voor het behoud van een efficiënte installatie, betere thermische opbrengst en lagere onderhoudskosten.



CALEFFI
Hydronic Solutions

CHEMISCHE TOEPASSINGSMIDDELEN IN FLACON



C3 CLEANER art. 570911

Verwijdert slib, kalk, vuil en afzettingen uit bestaande verwarmingsinstallaties en maakt het mogelijk nieuwe installaties in gebruik te nemen volgens de vereiste normen.



C1 INHIBITOR art. 570912

Beschermt hoge- en lage temperatuur verwarmings- en koelinstallaties langdurig tegen corrosie en afzettingen.



C7 BIOCID art. 570913




Dit is een zeer effectieve biocide voor de preventie en controle van microbiële groei gericht op een breed spectrum van bacteriën en andere micro-organismen die aanwezig zijn in laag-temperatuur cv-water.




C4 LEAK SEALER art. 570914

Dit is een vloeibaar afdichtingsmiddel dat microbreuken en niet goed afgedichte verbindingen kan afdichten, zeer efficiënt tegen ontoegankelijke capillaire lekkages.


Draai de kogelafsluiter (bij uitgeschakelde installatie) dicht, tap het water af uit de vuilafscheider en voeg C3 CLEANER toe. Laat de vloeistof minstens 1 uur ($T > 50^{\circ}\text{C}$), 4 uur ($30^{\circ}\text{C} < T < 40^{\circ}\text{C}$), of tot 1 week bij koud water circuleren. Tap het door de vuilafscheider verzamelde vuil af en voeg C1 INHIBITOR toe.

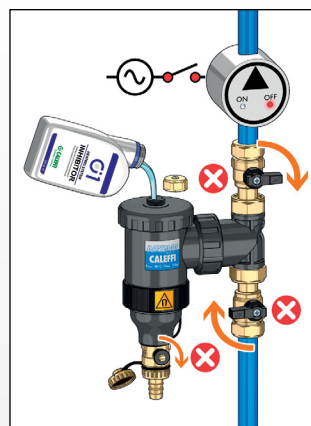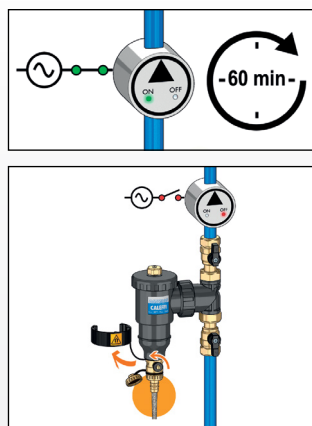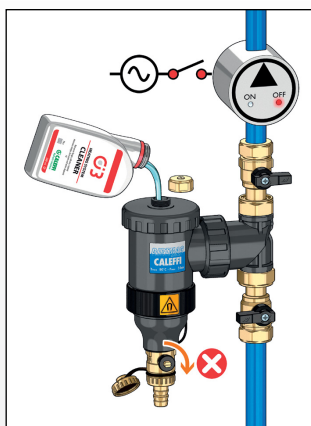

Voeg in laag-temperatuur installaties ook C7 BIOCID toe.

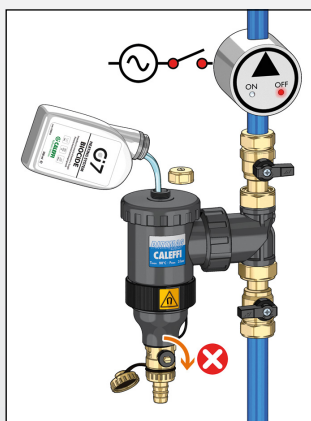

Voeg in installaties met kleine lekkages ook C4 LEAK SEALER toe.

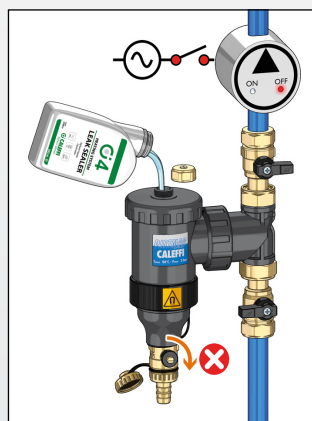

CHEMISCHE TOEPASSINGSMIDDELEN IN SPIJTBUS (ONDER DRUK)








C3 FAST CLEANER art. 570915

Verwijdert slib, kalk en vuil uit bestaande cv-installaties en maakt het mogelijk nieuwe installaties in gebruik te nemen volgens de vereiste normen.



C1 INHIBITOR art. 570916

Beschermt hoge- en lage temperatuur verwarmingsinstallaties langdurig tegen corrosie en afzettingen.



NASLAGDOCUMENTATIE

Serie 5709

- Technische brochure 01345

CALEFFI
Hydronic Solutions

CALEFFI BEHOUDT ZICH HET RECHT DE INFORMATIE VAN DEZE PUBLICATIE TE WIJZIGEN ZONDER NADERE KENNISGEVING.

Caleffi International N.V. - Moesdijk 10 - 6004 AX Weert - NL
NL tel. +31 495 54 77 33 · www.caleffi.nl · info.nl@caleffi.com
BE tel. +32 89 38 68 68 · www.caleffi.be · info.be@caleffi.com
© Copyright 2020 Caleffi

0362520NL