

ICD 4h 16A 3P 110V IP44 74x62 QC Sch

Productinformatie




Productnummer	12771
EAN	4024941127714
Productgroep	T1205
Merk (product)	BALS
Serie (product)	CEE-inbouwcontactdoos(aanbouw)
Type (product)	QC Schuin Hittebestendig
ETIM Productklasse	ETIM Dynamisch EC001317 CEE-contactdoos, aanbouw
Lange omschrijving (product)	Inbouwcontactdoos 4h 16A 3P 110V IP44 74x62 QUICK-CONNECT Schuin

Technische specificaties

Spanning volgens EN 60309-2	110 V (50+60 Hz) geel	IEC-stroomsterkte	16 Ampère
Kenkleur	Geel	Aantal polen	3
Beschermingsgraad (IP)	IP44	Uurstand	4 Uur
Aansluittechniek	Schroefloze klem	RAL-nummer	1012
Insteekrichting	Schuin (gehoekt)	Flensmaat verticaal	74 Millimeter
Kabelinvoer	Geen	Boorgatafstand verticaal	60 Millimeter
Materiaal	Kunststof	Flensmaat horizontaal	62 Millimeter
Contactmateriaal	CuZn	Boorgatafstand horizontaal	52 Millimeter
Oppervlaktebehandeling contacten	Onbehandeld		
Militaire uitvoering	✕		

Artikelinformatie

Artikelnummer	B0012771	GTIN	04024941127714
Conditiegroepcode	4	Goederencode	85366990
Minimale afname	1 Stuks	Omschrijving	Duitsland
Los artikel	Onverpakt	Verpakkingsvorm	Onverpakt
Netto gewicht	0,11 kg	Bruto gewicht	0,11 kg
Lengte artikel	89 mm	Lengte verpakking	77 mm
Breedte artikel	62 mm	Breedte verpakking	62 mm
Hoogte artikel	77 mm	Hoogte verpakking	89 mm

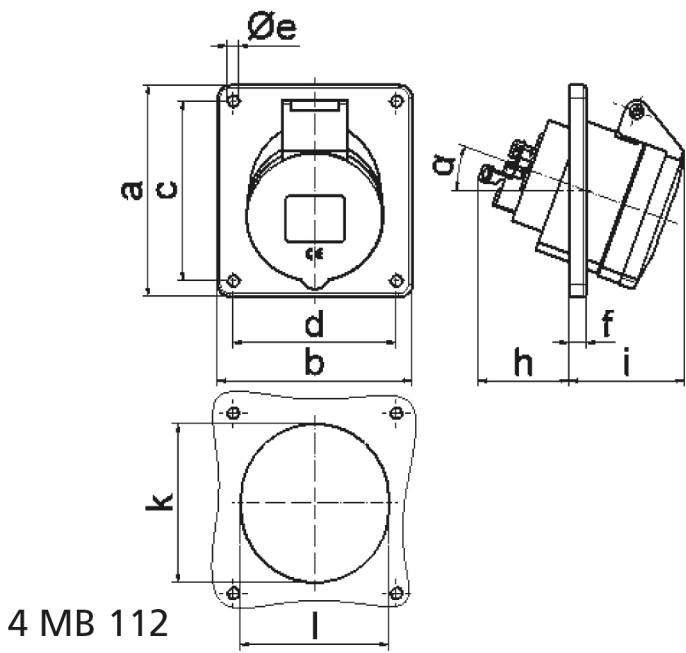

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	16 6
a	74,0	100,0	100,0	100,0
b	62,0	92,0	92,0	92,0
c	60,0	85,0	85,0	85,0
d	52,0	77,0	77,0	77,0
e Ø	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	46,0
i	48,0	50,0	55,0	60,0
k	57,0	65,0	70,0	75,0
l	52,0	65,0	70,0	75,0
α	20°	20°	20°	20°
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5	1,5
Leiter mm² max	4	4	4	4