




Gloeidraadtest	650 °C	IP waarde	IP44
Mechanische weerstand	IK08	Voor inbouw dozen	GW66681 - GW66681PM
Voor achter dozen	GW66676	Voor wandcontactdozen	SBF horizontaal
Electrocod	2220	Voor verdeelkasten	GW68006N/09N/19N

### DIMENSIONAL

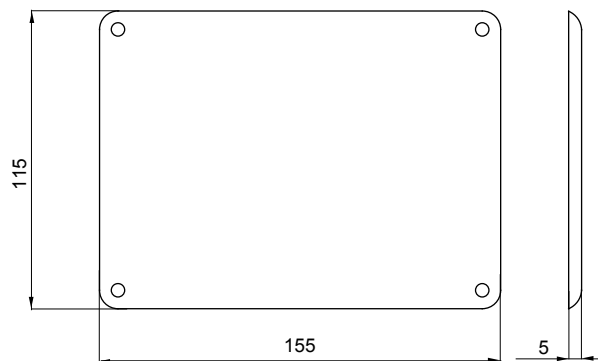

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**

650 °C

**IP**

IP44

**IK**

IK08

### STANDARDS/APPROVALS

