

Beacon Wallwash O/B DIM 4000K 48W 4089lm L3 Zwart

Artikelnummer 2059087


Concord




BEACON Wallwash 48W 4089lm 940 L3 O/B Zwart - verlichtingsoplossing voor wandverlichting met een speciale asymmetrische lens. Verticale verlichting tot 4m hoogte en 4,5m breedte. Montage op LS3 3-fasenrail. Kleurtemperatuur (CCT) 4000K, CRI95, kleurconsistentie SDCM<3. Lichtstroom 4089 lm. Vermogen 48W. Verwachte levensduur (L90) : 90.000u. Dimbare versie met geïntegreerde intensiteitsregeling. Draaibaar: 355°, Kantelbaar : 90°. Fotobiologische risicogroep RG1, IP20, IK02. Klasse I. diameter : 110mm. Gewicht : 1,6 kg. Garantie 5 jaar. Gefabriceerd in UK.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

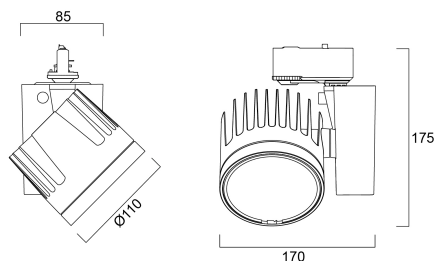

Fotometrie



Beacon Wallwash O/B DIM 4000K 48W 4089lm L3 Zwart

Artikelnummer 2059087

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	Beacon Wallwash O/B DIM 4000K 48W 4089lm L3 Zwart
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Museums en galerieën, Winkel
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4276812
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	4089
Efficiëntie armatuur lm/W	85
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	93
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	48
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.98
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Fase aan- en afsnijding
Minimum dimniveau (%)	1
Stuurstroom driver (mA)	1200
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP20
Afwerking diffusor	Diffuus
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	85
Breedte (mm)	170
Hoogte (mm)	175
Gewicht (kg)	1.65

Verpakkingen

EAN code	5025768590872
Enkele lengte verpakking (cm)	25.0
Enkele breedte verpakking (cm)	19.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05025768590872
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	25.0
Breedte omdoos (cm)	19.5
Diepte omdoos (cm)	20.0