

PHILIPS

MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D

929003485602



MASTER Value, LEDspot, PAR30S, 75 W, E27, 4000 K, 820 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas



MASTER Value, LEDspot, PAR30S, 75 W, E27, 4000 K, 820 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas, 86 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Algemene informatie

Lampvoet	E27
Nominale levensduur	25.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Garantieperiode	5 jaar

Gegevens lichttechniek

Kleurcode	940 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	25 graden
Lichtstroom	820 lm
Lichtsterkte (nom.)	3.000 cd
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	86 lm/W
Kleurconsistentie	<6

Kleurweergave-index (CRI)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	820 lm
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	9,5 W
Lampstroom (nom.)	60 mA
Overeenkomstig vermogen	75 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.7
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
---------	-------------------------------

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	PAR30S
Nettogewicht (per stuk)	0,160 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	F
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	10 kWh
EPREL-registratienummer	1121751
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C


Toepassingsomstandigheden

Draadloze technologie	Niet van toepassing
-----------------------	---------------------

Productgegevens


Productnaam voor bestelling	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D
Volledige productnaam	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D
Full EOC	871951444324200
Bestelcode	8719514443242
Materiaalnr. (12NC)	929003485602
Lokale code	8719514443242
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514443242
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8719514443259

Maatschets

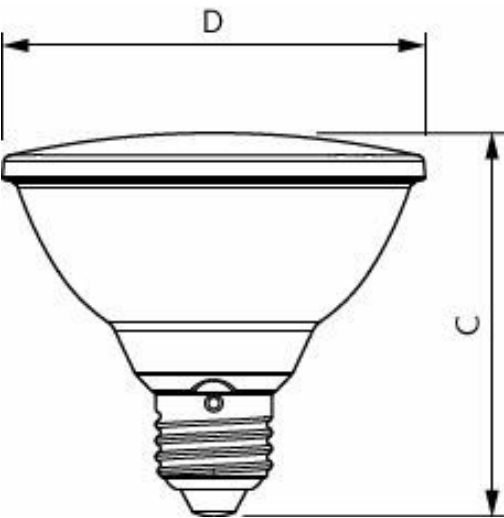


Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

Fotometrische gegevens

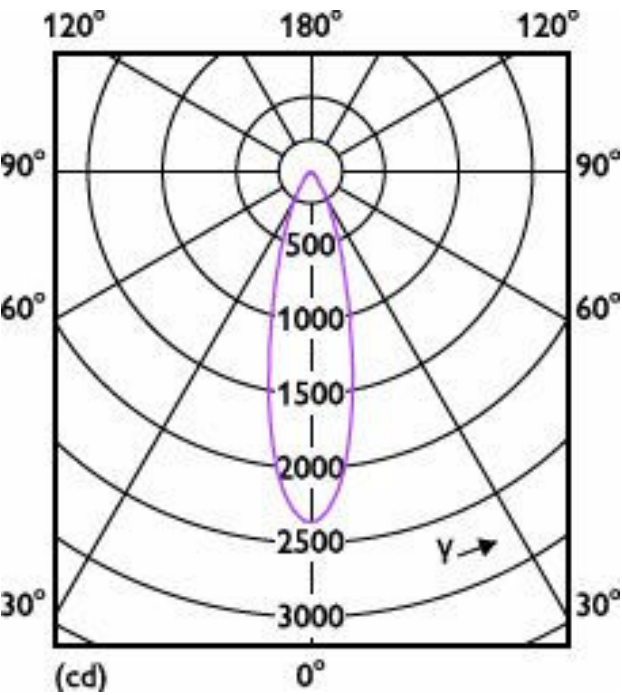


Light Distribution Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D

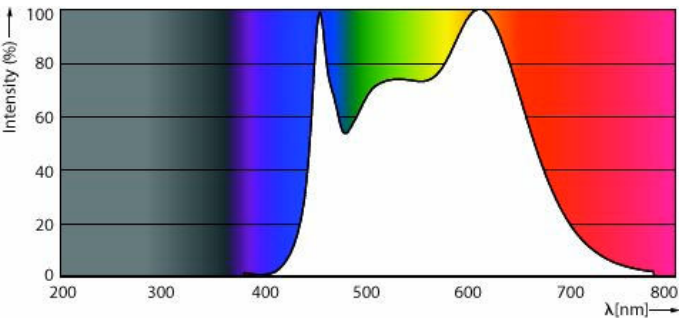


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D

Levensduur

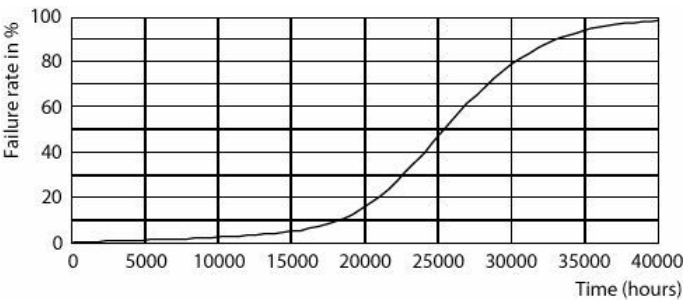

Life Expectancy Diagram

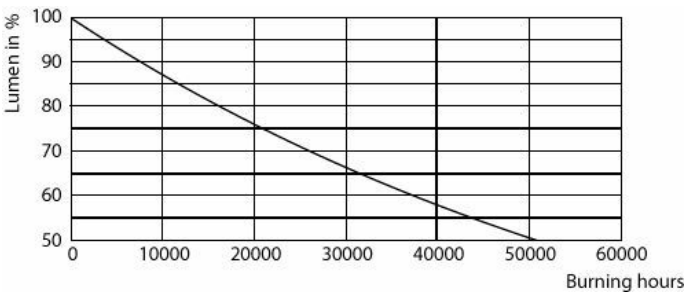

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D

Gerelateerde documenten

Documenten en certificaten	Documentnaam	Downloaden
Environmental Product Declaration	EPD-Philips-MAS-LEDspot-VLE-D940-PAR30S-25D-929003485602-20240730.pdf	Downloaden 

