

MEM Seitenventil , linksschließend , warm - Bronze gebürstet

MEM

20 004 783




- Mit Hammerschlag Struktur
- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- mit Warmkennzeichnung


	Bronze gebürstet	20 004 783-42
	Chrom	20 004 783-00
	Platin gebürstet	20 004 783-06
	Platin	20 004 783-08
	Dark Chrome	20 004 783-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 004 783-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 004 783-46
	Champagne (22kt Gold)	20 004 783-47
	Dark Platinum gebürstet	20 004 783-99

20 004 783

mm [inches]

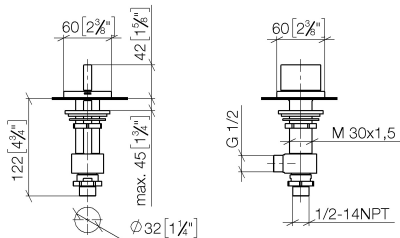

Durchflussdiagramm

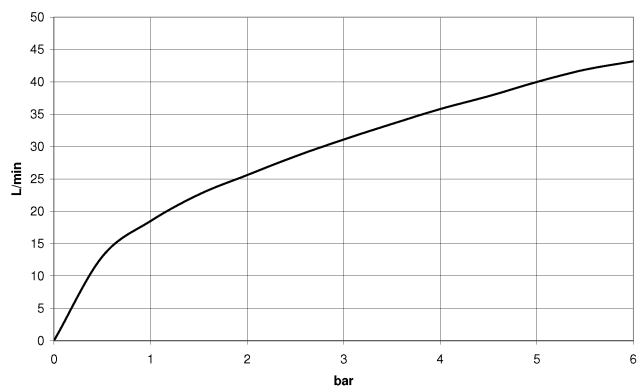

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MEM Seitenventil , linksschließend , warm - Bronze gebürstet

MEM

20 004 783

Zertifikate

LGA_28

WRAS_2103

20 004 783

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

