



# CorePro LED PLT 4P



## CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3

De Philips CorePro LED PLT 4P is een LED-lichtbron in de vormfactor van een traditionele fluorescentielamp. Dit product vormt de ideale oplossing voor het opwaarderen van TL-verlichting in algemene verlichtingstoepassingen; het voldoet aan de basiseisen voor verlichting, biedt aanzienlijke energiebesparingen en is milieuvriendelijk.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX24q-3
Nominale levensduur	30.000 hr
Schakelcyclus	200.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	120 graden
Lichtstroom	990 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	110 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	82
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	20K-80K Hz
Ingangsfrequentie	20 K tot 80 K Hz
Energieverbruik	9 W
Lampstroom (max.)	400 mA
Lampstroom (min.)	250 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,9
Spanning (nom.)	20-60 V
LED alternative to fluorescent lamp power	26 W
Aanloopstroom op netspanning	-
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	-
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - EM-voorschakelapparaat (VSA) zonder comp. cond.	-
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - EM-voorschakelapparaat (VSA) met comp. cond.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A - netvoeding	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A - EM-voorschakelapparaat (VSA) zonder comp. cond.	-

# CorePro LED PLT 4P

Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat (VSA) met comp. cond.	-
--	---

## Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 35 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C

## Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Kunststof
Productlengte	100 mm
Lampvorm	PL-T

## Keurmerken en classificaties


Energie-efficiëntielabel	F
Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	Conform RoHS TÜV CE-markering KEMA Keur-certificaat

Energieverbruik kWh/1.000 uur	9 kWh
EPREL-registratienummer	1361422

## Productgegevens


Productnaam voor bestelling	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3
Volledige productnaam	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3
Full EOC	871951448780200
Bestelcode	8719514487802
Materiaalnr. (12NC)	929003576502
Lokale code	8719514487802
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514487802
Numerator - Dozen per buitendoos	20
EAN/UPC - Case	8719514487819

## Maatschets




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	42 mm		115 mm	127 mm	142 mm

## Fotometrische gegevens

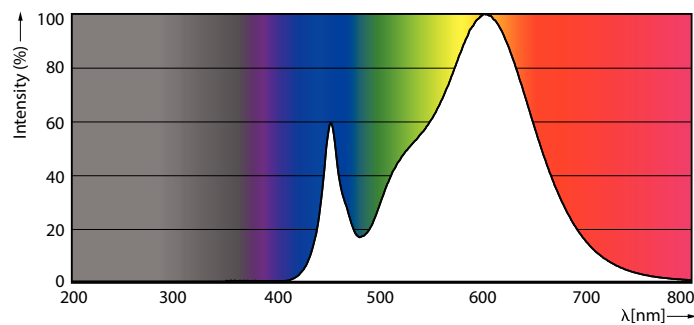


Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram - CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3

# CorePro LED PLT 4P



## Fotometrische gegevens



General uniform lighting - CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3



General uniform lighting - CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3

## Levensduur

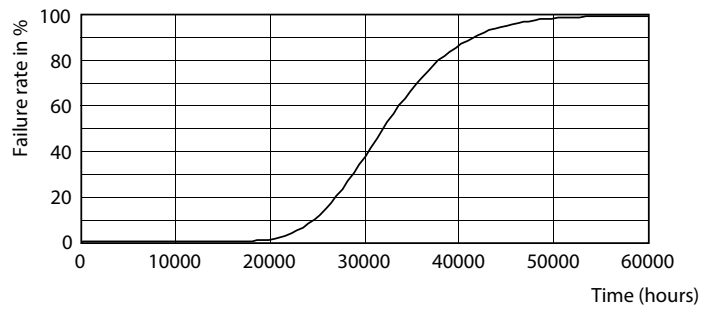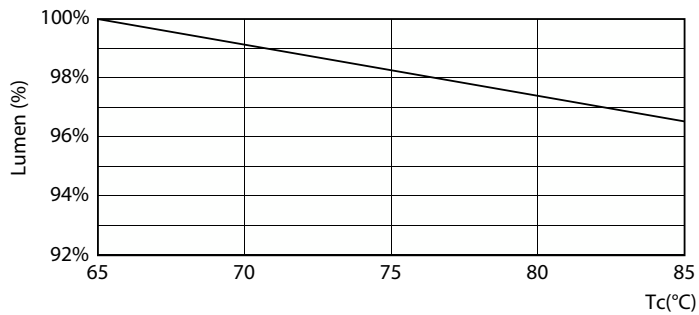

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3

Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3

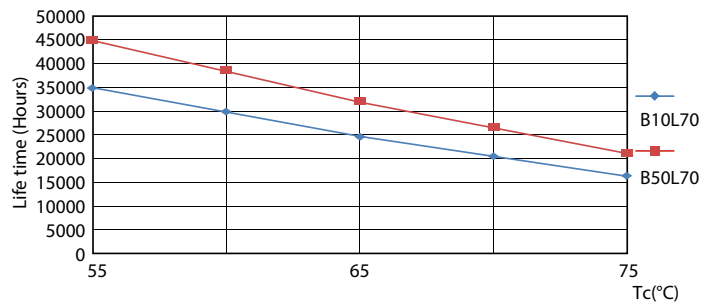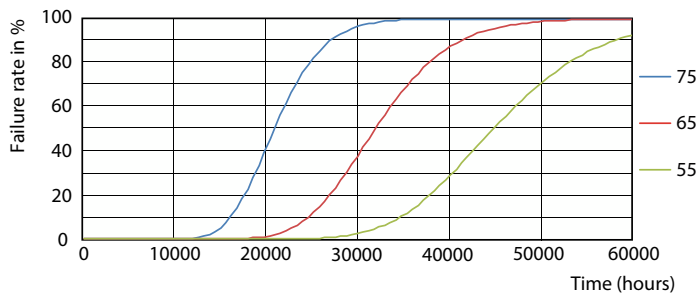


Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3

Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3

# CorePro LED PLT 4P

## Levensduur

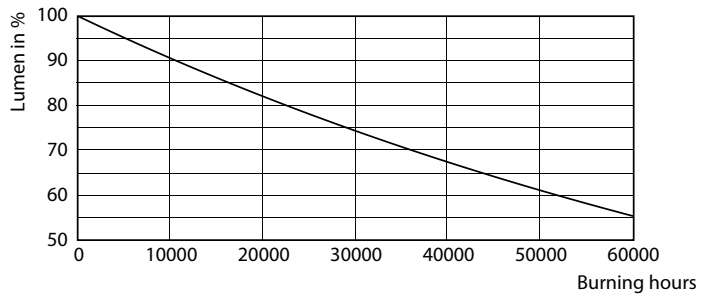

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3

