




Recht en draaiend koppelstuk voor huls met beschermingsgraad IP54.

|           |                |                |      |
|-----------|----------------|----------------|------|
| Kleur     | Zwart RAL 9005 | IP waarde      | IP54 |
| ISO pitch | M 50 x 1,5     | Schacht Ø (mm) | 40   |
| Type      | Draaibaar      | Electrocod     | 210  |

#### DIMENSIONAL

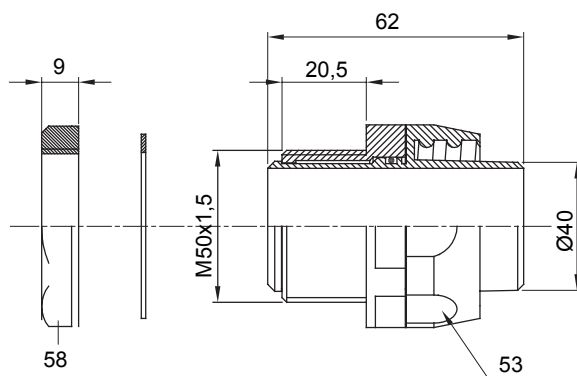

#### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP54

#### STANDARDS/APPROVALS

