


Plaque de recouvrement double, horizontale 71 mm d'entraxe, pour une fonction de commutation simple et une fonction de 45 x 45 mm Niko Toggle steel white coated

154-57806

4 ans de
garantie

La plaque de recouvrement double Niko Toggle, horizontale, s'enclenche sur une fonction de commutation simple et une fonction de 45 x 45 mm. La plaque de recouvrement se combine avec tout Niko Toggle pour les fonctions de commutation simple et double et set de finition Niko 45 x 45 mm. Se compose d'un cadre supérieur, d'un guide lumineux et d'un cadre inférieur qui sont interconnectés mécaniquement. Le cadre supérieur est en acier. Le cadre inférieur est en polycarbonate (PC) blanc + acrylique-styrène-acrylate (ASA), white coated. L'épaisseur du cadre supérieur est de 2 mm, celle du cadre inférieur de 6 mm.

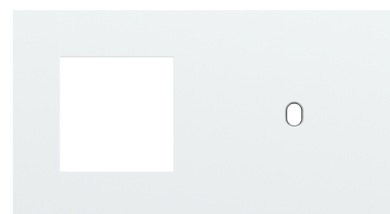

Niko recommande une combinaison de design avec un set de finition dans la couleur suivante : steel white coated pour les sets de finition Niko Rocker et Niko Toggle et white coated pour d'autres sets de finition.

- Matériaux exclusifs
- Design vintage authentique
- Design et savoir-faire belges
- Design adapté à la gamme Niko Pure
- Qualité Niko éprouvée
- Concept unique d'interrupteur éclairé (par l'ajout d'une LED témoin)

Données techniques

Plaque de recouvrement double, horizontale 71 mm d'entraxe, pour une fonction de commutation simple et une fonction de 45 x 45 mm Niko Toggle steel white coated.

- Double plaque de recouvrement pour deux interrupteurs.
- Couleur de finition plaque de recouvrement: steel white coated
- Couleur RAL (par approximation): 000 90 00
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 1002-B50G
- Couleur recommandée pour enjoliveur: steel white coated pour les sets de finition Niko Rocker et Niko Toggle et white coated pour d'autres sets de finition
- Type de cadre: Se compose d'un cadre supérieur, d'un guide lumineux et d'un cadre inférieur qui sont interconnectés mécaniquement.

- Matériau boîtier: Le cadre supérieur est en acier. Le cadre inférieur est en polycarbonate (PC) blanc + acrylique-styrène-acrylate (ASA), white coated.
- Traitement de surface: revêtu
- Finition de surface: mat
- Laque cadre supérieur: le cadre supérieur est laqué white
- Épaisseur cadre: L'épaisseur du cadre supérieur est de 2 mm, celle du cadre inférieur de 6 mm.
- Élément d'éclairage:
 - la plaque de recouvrement dispose d'un guide lumineux
 - le guide lumineux est en plastique translucide
 - le guide transporte la lumière de la LED en option vers le levier
 - veuillez noter que la plaque de recouvrement ne peut pas être montée à l'envers pour garantir que la LED en option s'adapte bien au guide lumineux
- Entraxe: 71 mm
- Degré de protection: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente un degré de protection IP20D.
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- : 83 mm x 154 mm x 13 mm
- : 83 mm x 154 mm
- Marquage: EU