




Recht en draaiend koppelstuk voor huls met beschermingsgraad IP54.

|          |                |                |      |
|----------|----------------|----------------|------|
| Kleur    | Grijs RAL 7035 | IP waarde      | IP54 |
| PG pitch | 13.5           | Schacht Ø (mm) | 12   |
| Type     | Bevestigd      | Electrocod     | 210  |

### DIMENSIONAL

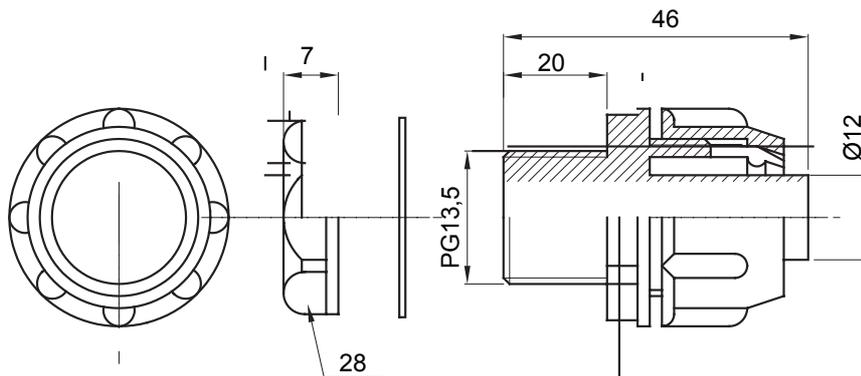

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP54

### STANDARDS/APPROVALS

