

Produktdatenblatt Spirotech

Produktname

EPCK Solo 200L max 4bar

Artikelnummer

EPCK-S200-4.0

Produkteigenschaften


Die PicoControl Kompakt SOLO ist ein kompaktes automatisches Expansions- und Druckhaltergerät. Das Gerät enthält 1 Pumpe (1x 100 %) und ein Überströmventil. Ein druckloser Expansionsbehälter ist integriert.

- 1 Pumpstoß (1x 100%)
- Mit einem mechanischen Überströmventil (1x 100%)
- Betriebsdruckbereich bis 4,0 bar
- 6 mögliche Ausdehnungsgefäßvolumina: 45 - 500 Liter
- Zwei weitere drucklose Ausdehnungsgefäße können hinzugefügt werden
- Maximales Erweiterungsvolumen: 45 – 1.500 Liter
- Die maximale Temperatur am Anschlusspunkt beträgt 70°C (über 70°C mit Zusatztank möglich)
- Maximale Sicherheitstemperatur im System: 110°C
- Maximal zulässiger Druck (PN): 6 bar

Produktbild



Produktabmessungen

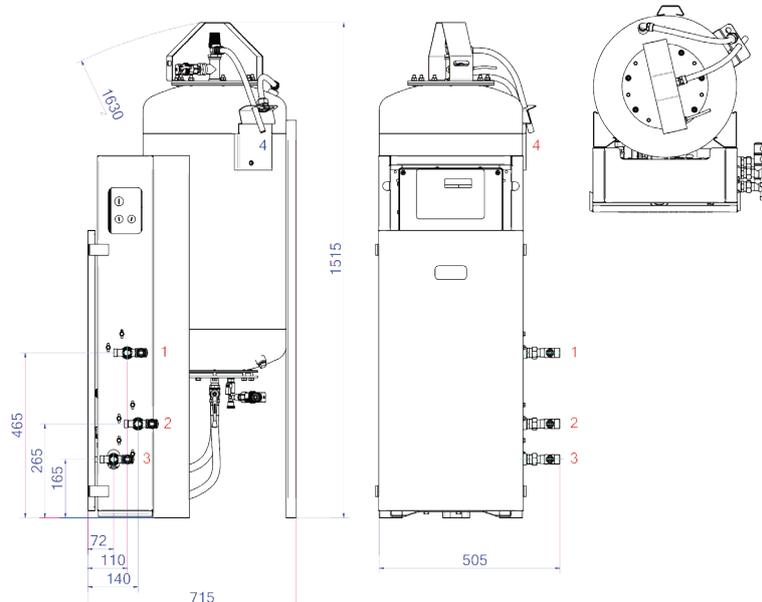

ETIM-Produktdaten

Höhe	1515 mm	Doppelte Pumpe	Nein
Inhalt	200 Ltr.	Mit austauschbarer Membran	Ja
Max. Arbeitsdruck	4 bar	Kompressor im Sockel	Nein
Verbindungstyp	sonstige	Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss	3/4 Zoll (20)
Leistungsaufnahme	0.22 kW	Max. Flüssigkeitstemp.	70 °C
Koppelbar	Ja	Für Heizsysteme bis	1 MW
Elektrischer Anschluss	Anschlussklemmen	Platzierung horizontal	Nein
Funktion Master/Slave	Nein	Anschlussspannung	230 V
Mit Druckausdehnungsgefäß	Ja	Komprimierungsklasse	PN 6
Digitale Steuerungseinheit	Ja	Funktionsprinzip	Pumpe

Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

