



EAN: 4015474276574
static.hansa.com/01121183

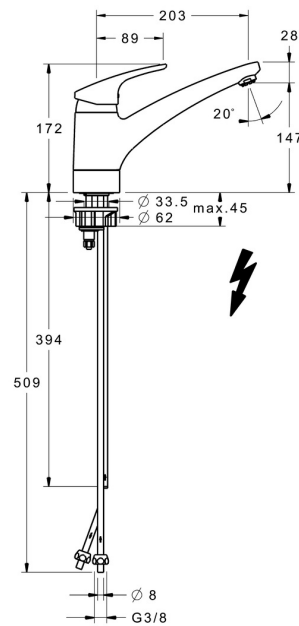

- Keuken
- Eengreeps, Lage druk
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Gegoten constructie
- Kristalheldere laminaire straal, CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Koperen aansluitpijpen
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating, Rapid-montagesysteem

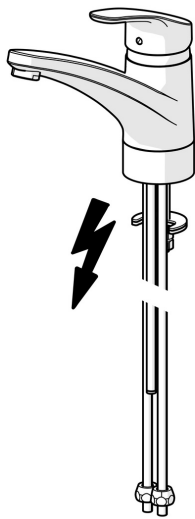

Technische gegevens

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +80°C
Werkdruk	0.5-5 bar
Projection	203 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass


Voorschriften

EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

ABP	PA-IX 38491/IO
-----	----------------

Reserveonderdelen

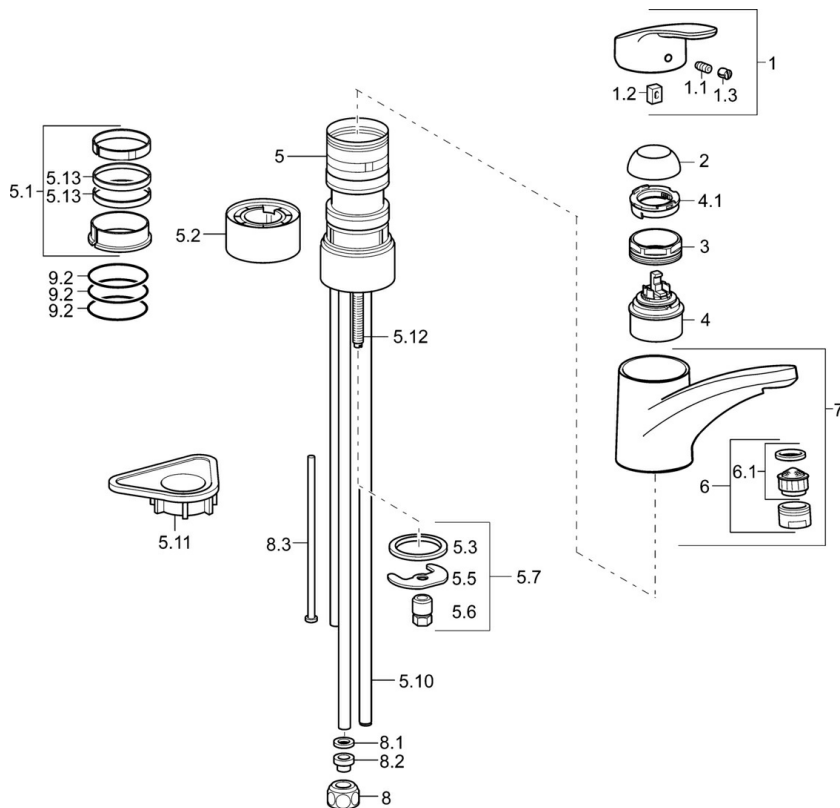

SP01121183

	Naam	Code
1	Hendel, L=93 mm Chroom	01880083
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Joint klassiek uitloop	59904778
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap Chroom	59912647
3	Bevestigingsschroeven, M50x1, SW45	59904890
4	Binnenwerk, 4.8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Dichting	59912646
5.2	Afstandhouder, 30 mm Chroom	59912710
5.3	Dichting, 37x48x3.5	59911422
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.7	Bevestigingsset	59910749
5.10	Pijp, 8x530	59911895
5.11	Verstevigingsplaat	59910008
5.12	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
5.13	Dichting, 40.3x6	59911387
6	Mousseur, M24x1 A, low pressure Chroom	59902692
6.1	Mousseur, M22/24, ND	59901553
7	Uitloop Chroom	59912711
8	Montage moer	59904969
8.1	Dichting, 14.9x8.5x1	59902352
8.2	Dichting, 10x8	59902272
8.3	Slangen	59902151