



EAN: 4015474271623
static.hansa.com/01262183

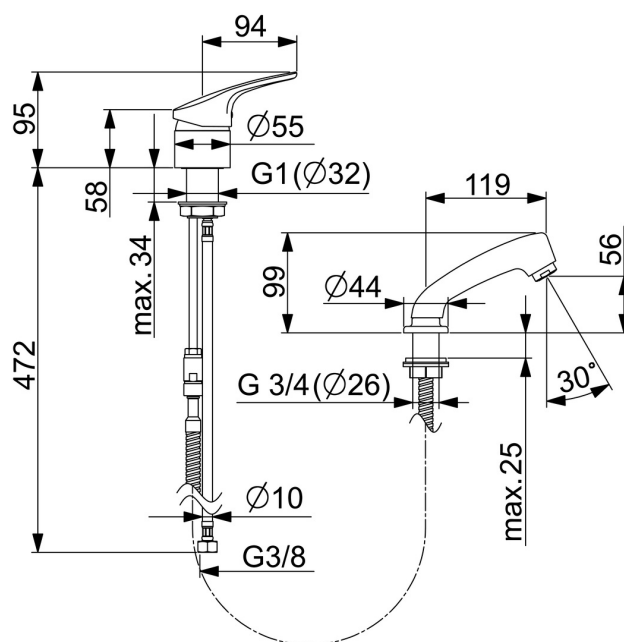

- Openbaar en semi-openbaar
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Handdouche, Doucheslang (1250 mm)
- Uittrekbare handdouche
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Terugslagklep, Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Ronde rozet, Huls
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)

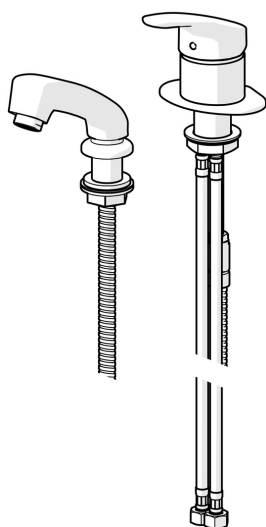

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	6.0 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	12.0 l/min

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	Ø 10 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB

Voorschriften


EN-norm	EN 817, EN 1112, EN 1113
---------	--------------------------

Toestemmingen en Verklaringen

KIWA	K6116/08
------	----------

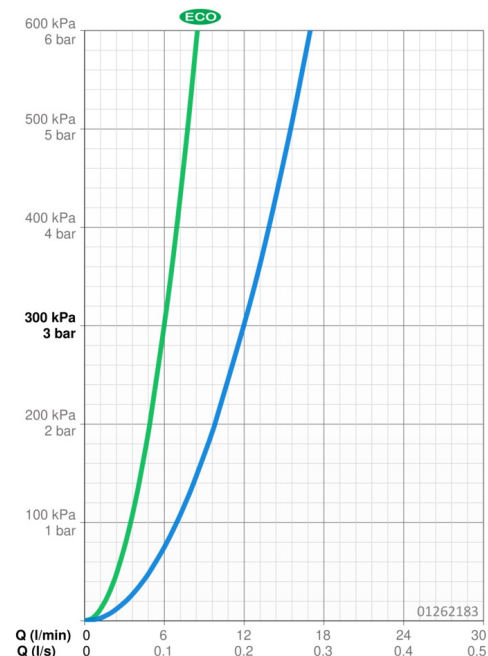

Reserveonderdelen

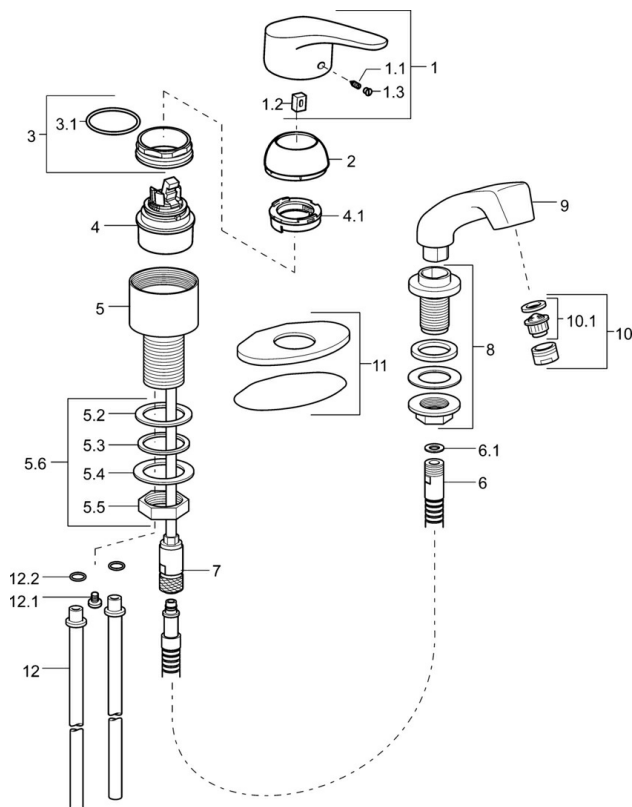

SP01262183

	Naam	Code
1	Hendel, L=93 mm Chrom	01880083
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Joint klassiek uitloop	59904778
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap Chrom	59912638
3	Schroef, M50x1, SW45	59904775
3.1	O-ring, d 43x2.5	59911166
4	Binnenwerk, 4.8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
5.2	Dichting, 41.5x33.3x2	59902295
5.3	Dichting, 48x33.5x2	59902283
5.6	Bevestigingsset	59912347
6	Slangen, L=1250	59902137
6.1	Dichting, 13.5x8x1	59902311
7	Nippel	59912074
8	Doorvoernippel	59910055
9	Handdouche	59910054
10	Mousseur, M24x1 STD HC B Chrom	59905830
10.1	Mousseur, M22/M24 B	59905901
11	Afdekplaat Chrom	59911328
12	Flexibele aansluitingen, L=430, G3/8-M8x1	59913964
12	Pijp, d 10 mm, L=413	59911423
12.1	Attachment clamp Stopgezet	59911416
12.2	O-ring, 9x2	59905095