


Aftakdoos

WKE 403 SL

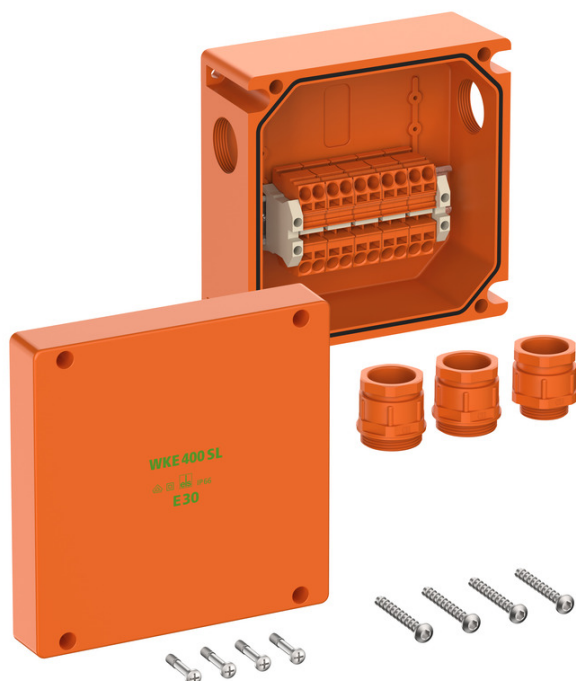

WKE 403 SL

Aftakdoos

Artikelnummer: 86248301

Afmetingen: 200 x 200 x 110 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP66, $U_i=450V$ AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), inwendige schroefdraad, M32/M40, (3 zijkant), buitenliggende bevestigingsogen, met elektrisch functiebehoud E30 conform DIN 4102 deel 12, met schroefloze rijenklemmen Wago TopJobS, behuizing van halogeenvrije speciale duroplast

**oranje, kabeldoos 5-polig, klemvermogen per pool
4 x 0,5 - 16 mm²**

Meegelieferd toebehoren:

**2 kabelwartels M40, afdichtbereik 17 - 27 mm, 1
kabelwartel M32, afdichtbereik 17 - 26 mm, plugset
ø 6 mm**



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	450 V
Doorslagspanning DC:	450 V
Min. aderdoorsnede:	0,5 mm²
max. aderdiameter (ader aftakken):	16 mm²
Min. aderdoorsnede:	0,5 mm²
Max. aderdoorsnede:	16 mm²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP66
Klasse functiebehoud:	E30
Aantal polen (aftakking):	5
Aantal polen (doorvoer):	5
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur onderbak:	oranje
Kleur deksel:	oranje

Extra features

Toepassingsbereik:	Verbinden en aftakken
--------------------	-----------------------

Afmetingen

Breedte:	200 mm
Lengte:	200 mm
Hoogte:	110 mm
Gewicht:	3.9 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V0

Materiaal eigenschappen

Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)
--------------------------	------------------------

Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK08
Verzegelbaar:	nee
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Bevestiging op de muur:	Wand-/plafondmontage
Bevestiging:	buitenliggende bevestigingsogen

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902668724
ETIM-klasse:	EC002600
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Duroplast
Materiaal deksel:	Duroplast
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Roestvast staal 1.4571 (V4A)

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------	---

Toebehoren

[86040001 - WKE 200 ABL - buitenliggende set bevestigingsogen](#)

Kabelwartel

