

Technisch specificatieblad

Contactdoos 33°, Connect 45, met penaarde, 3-voudig, zwart-grijs

Artikelnummer: 6120700



Aardpen-contactdoos met zijaansluiting 3-voudig 33°, met verhoogde aanrakingsbeveiliging, met steekklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, met verbindingsklemmen conform IEC 60884-1.

Voor installatie in Rapid 45 kanalen, installatiekanalen, mediazuilen, ondervloersystemen en deskboxen.

PC Polycarbonaat

Stamgegevens

Artikelnummer	6120700
Type	STD-F3C SWGR3
Omschrijving 1	Contactdoos, 3-vdg, 33°schuin
Omschrijving 2	met aardstift, Connect 45
Fabrikant	OBO
Dimensie	250V, 10/16A
Kleur	Zwartgrijs; RAL 7021
Materiaal	Polycarbonaat
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	11,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,2115 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Contactdoos 33°, Connect 45, met penaarde, 3-voudig,
zwart-grijs


Artikelnummer: 6120700



Afmetingen



Breedte	135 mm
Hoogte	45 mm

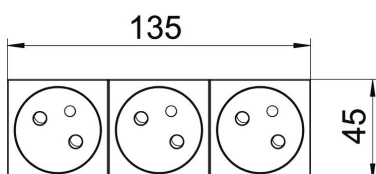

Technische gegevens

Afdekking	Centraalplaat
Afsluitbaar	nee
Aansluittype	Steekklem
Aantal eenheden	3
Aantal modules (bij modulaire constructie)	3
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Aantal polen	2
Opdruk/markering	zonder opdruk
Uitvoering	3-voudig 33°
Uitvoering van de oppervlakken	mat
Uitvoering	Aardpen
Uitwerpmechanisme	nee
Type bevestiging	Vastklikken
Labelplaatje	nee
Bedrijfstemperatuur max.	40 °C
Bedrijfstemperatuur min.	-5 °C
verhoogde contactbescherming	ja
Spanningsbeveiliging	nee
voor verzwaarde omstandigheden (conform VDE)	nee
Halogeenvrij	ja
Geïsoleerde inbouw	nee
Klapdeksel	nee
Codering	nee
Controlelampje	nee
Met Aan/Uit-schakelaar	nee
Met fijnzekering	nee
Met functieverlichting	nee
Met oriëntatielicht	nee
Montagetype	Installatiekanaal
Nominale spanning	250 V
Nominale stroom	16 A
Beschermingsgraad	overige
Speciale voeding	zonder speciale voeding
Contactdoos uitvoering	NF

Technisch specificatieblad

Contactdoos 33°, Connect 45, met penaarde, 3-voudig,
zwart-grijs

Artikelnummer: 6120700



Technische gegevens

Contactdoos hoek	33°
Diepe	37 mm
Transparant	nee
Verdraaide centrale inzet	ja
Toelatingen	VDE
Overspanningsbeveiliging	nee