

WCD 12h 32A 3P 42V IP44 80x70 Ni

Productinformatie




Productnummer	4118
EAN	4024941041188
Productgroep	T4001
Merk (product)	BALS
Serie (product)	CEE-wandcontactdoos
Type (product)	Laagspanning Hittebest Vernikkeld
ETIM Productklasse	ETIM Dynamisch EC001321 CEE-wandcontactdoos
Lange omschrijving (product)	Wandcontactdoos-Laagspanning 12h 32A 3P 42V IP44 80x70 Nikkel

Technische specificaties

Model	Opbouw	IEC-stroomsterkte	32 Ampère
Montagewijze	Opbouw	Aantal polen	3
Spanning volgens EN 60309-2	40-50 V (50+60 Hz) wit	Uurstand	12 Uur
Kenkleur	Grijs	RAL-nummer	7035
Beschermingsgraad (IP)	IP44		
Aansluittechniek	Schroefklem		
Kabelinvoer	Schroefwartel		
Materiaal	Kunststof		
Contactmateriaal	CuZn		
Oppervlaktebehandeling contacten	Vernikkeld		
Bevestigingswijze	Buitenbevestiging		
Geïsoleerde montage	✓		
Militaire uitvoering	✗		

Artikelinformatie

Artikelnummer	B0004118	GTIN	04024941041188
Conditiegroepcode	4	Goederencode	85366990
Minimale afname	1 Stuks	Omschrijving	Duitsland
Los artikel	Onverpakt	Verpakkingsvorm	Onverpakt
Netto gewicht	0,19 kg	Bruto gewicht	0,19 kg
Lengte artikel	79 mm	Lengte verpakking	113 mm
Breedte artikel	70 mm	Breedte verpakking	70 mm
Hoogte artikel	113 mm	Hoogte verpakking	79 mm

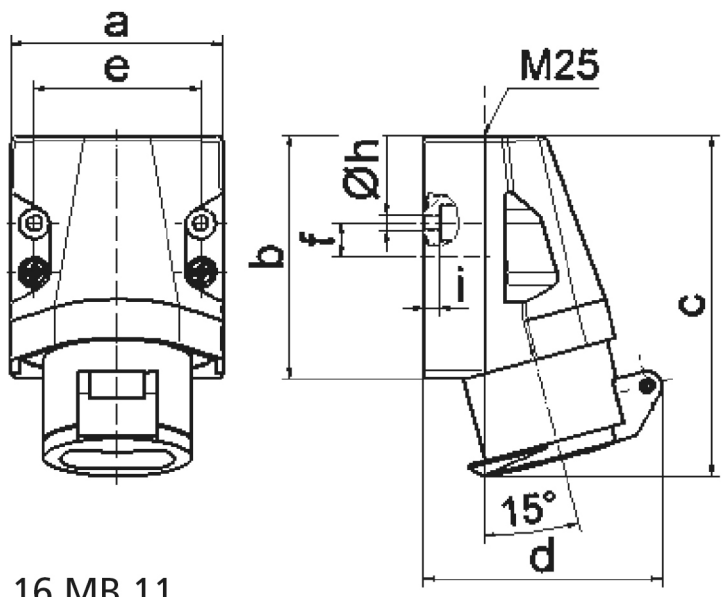

16 MB 11

Ampere	16	16	32
Polzahl	2	3	2
a	70,0	70,0	70,0
b	80,0	80,0	80,0
c	113,0	113,0	113,0
d	80,0	80,0	80,0
e	55,0	55,0	55,0
f	11,0	11,0	11,0
h ø	5,2	5,2	5,2
i	5,0	5,0	5,0
Leiter mm² min	4	4	4
Leiter mm² max	10	10	10