



EAN: 4057304024580
static.hansa.com/4417012033

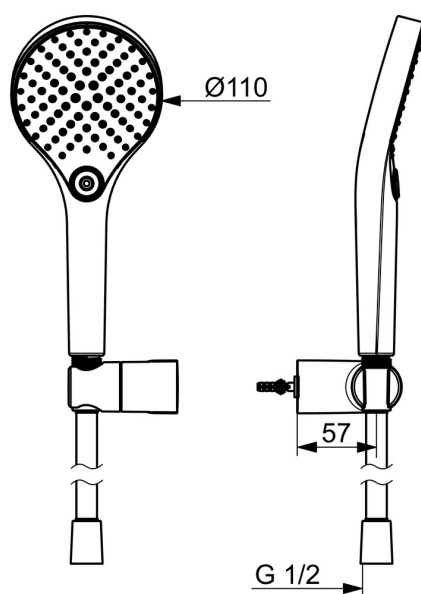

- Dusche
- Wandmontage
- Matt-Schwarz
- Handbrause, Brausehalter, Anti-Kalk-Technik, Brauseschlauch (1250 mm), Twist guard, Verdrehschutz für Brauseschlauch
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Massage - Starker Wasserstrahl durch drehbare Sprühdüsen, Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl
- Schlauchdurchführung, drehbar
- 3-strahlig

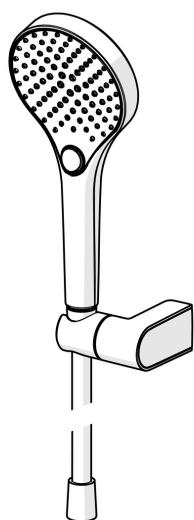

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **12.0 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +65°C**
 Arbeitsdruck **0.5-5 bar**
 Anschlussgröße **G1/2**
 Werkstoff **Messing/Verbundwerkstoff**

Vorschriften

EN Standard **EN1112**
 Geräuschkategorie **I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung **DoC**

