




Recht en draaiend koppelstuk voor huls met beschermingsgraad IP54.

| | | | |
|-----------|----------------|----------------|------|
| Kleur | Grijs RAL 7035 | IP waarde | IP54 |
| ISO pitch | M16x1,5 | Schacht Ø (mm) | 12 |
| Type | Bevestigd | Electrocod | 210 |

DIMENSIONAL

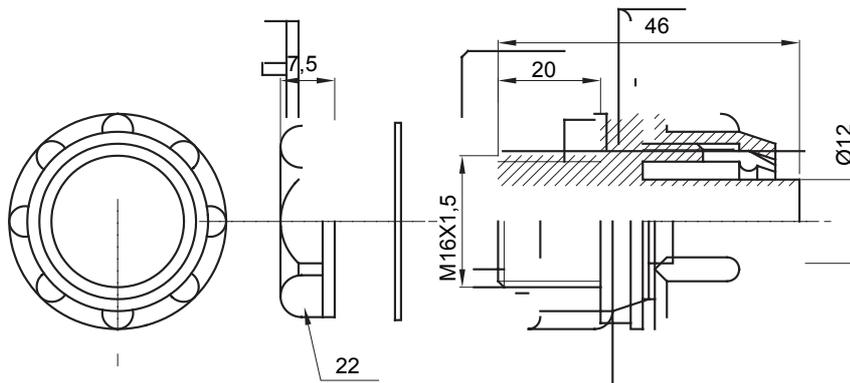

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP54

STANDARDS/APPROVALS

