




Recht en draaiend koppelstuk voor huls met beschermingsgraad IP54.

| | | | |
|----------|----------------|----------------|------|
| Kleur | Grijs RAL 7035 | IP waarde | IP54 |
| PG pitch | 7 | Schacht Ø (mm) | 8 |
| Type | Bevestigd | Electrocod | 210 |

DIMENSIONAL

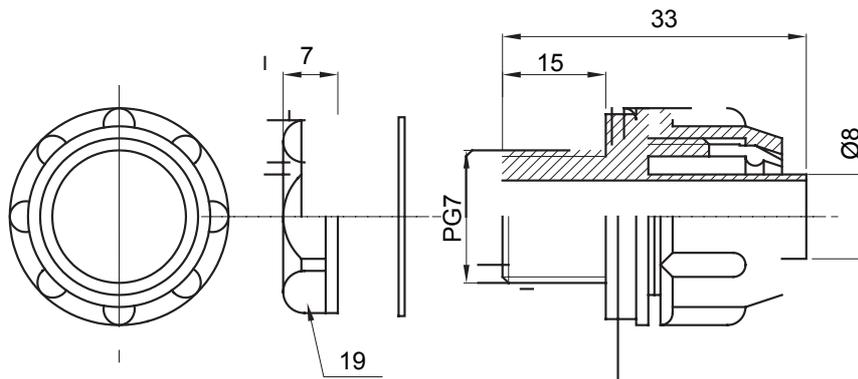

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP54

STANDARDS/APPROVALS

