


# Walraven Leidingbeugel 4000 (M8) (ev)

(B3510)

Voor kunststof leidingen

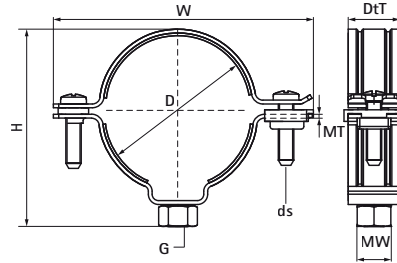

## Voordelen & kenmerken

- Tweeschroefsbeugel
- Met snelsluiting; opent niet tijdens installatie
- Met verwijderbare afstandsonderleggringen waardoor de beugel geschikt is voor zowel glijdende als klemmende bevestiging
- Binnendiameter van de beugel groter dan de buitendiameter van de leiding voor uitzetting of krimp van de leiding
- Binnenprofiel ter bescherming van de leidingen tegen beschadiging
- Materiaal: staal 1.0332
- Elektrolytisch verzinkt

| Productnummer        | Buitendiameter buis | DN     | Aansluitdraad | Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte | Materiaal breedte x Mate- riaal dikte | Schroefmaat | Max. toegestane belasting Faz |
|----------------------|---------------------|--------|---------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| Referentie letter    | D                   | D      | G             | W x H x DtT                                    | MW x MT                               | ds          | Fa,z                          |
| Eenheid beschrijving | mm                  |        |               | mm x mm x mm                                   | mm x mm                               |             | N                             |
| 4443032              | 32                  | DN 25  | M8            | 76 x 54 x 23                                   | 20 x 1,5                              | M6          | 910                           |
| 4443040              | 40                  | DN 32  | M8            | 84 x 61 x 23                                   | 20 x 1,5                              | M6          | 910                           |
| 4443050              | 50                  | DN 40  | M8            | 94 x 71 x 23                                   | 20 x 1,5                              | M6          | 910                           |
| 4443056              | 56                  | DN 50  | M8            | 100 x 77 x 23                                  | 20 x 1,5                              | M6          | 910                           |
| 4443063              | 63                  | DN 50  | M8            | 107 x 84 x 23                                  | 20 x 1,5                              | M6          | 910                           |
| 4443070              | 70                  | DN 65  | M8            | 114 x 91 x 23                                  | 20 x 1,5                              | M6          | 910                           |
| 4443075              | 75                  | DN 70  | M8            | 119 x 96 x 23                                  | 20 x 1,5                              | M6          | 910                           |
| 4443080              | 80                  | DN 70  | M8            | 124 x 101 x 23                                 | 20 x 1,5                              | M6          | 910                           |
| 4443090              | 90                  | DN 80  | M8            | 134 x 111 x 23                                 | 20 x 1,5                              | M6          | 910                           |
| 4443100              | 100                 | DN 80  | M8            | 144 x 121 x 23                                 | 20 x 1,5                              | M6          | 910                           |
| 4443110              | 110                 | DN 100 | M8            | 158 x 132 x 26                                 | 23 x 2                                | M6          | 2.200                         |
| 4443125              | 125                 | DN 125 | M8            | 173 x 148 x 26                                 | 23 x 2                                | M6          | 2.200                         |
| 4443160              | 160                 | DN 150 | M8            | 208 x 183 x 26                                 | 23 x 2                                | M6          | 2.200                         |
| 4443200              | 200                 | DN 200 | M8            | 251 x 223 x 26                                 | 23 x 2                                | M6          | 2.200                         |