

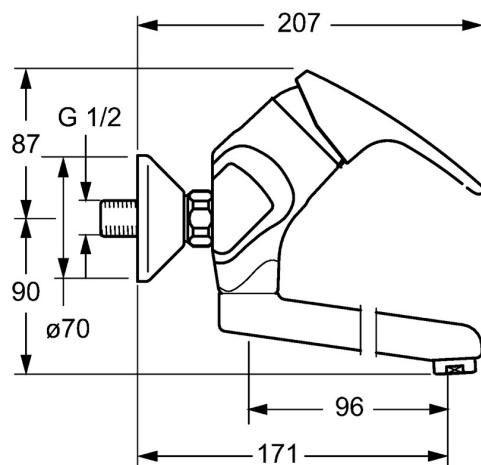


EAN: 4015474271418  
[static.hansa.com/01968283](https://static.hansa.com/01968283)

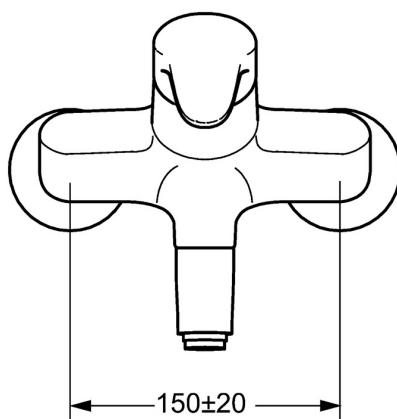

- Wastafel
- Eengreeps
- Wandmontage
- Chroom
- Kristalheldere laminaire straal
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- S-koppelingen met rozetten, Geïntegreerd afsluitventiel
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing



## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar | 6.0 l/min  |
| Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar           | 12.0 l/min |

### Technische eigenschappen


|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| DN-maat                          | DN15          |
| Warmwatertoevoer                 | max. +80°C    |
| Werkdruk                         | 0.5-10 bar    |
| Inbouwbreedte                    | cc150 ± 20 mm |
| Projection                       | 171 mm        |
| Terugstroom beveiliging (EN1717) | AA            |
| Materiaal                        | brass         |


### Voorschriften

|               |              |
|---------------|--------------|
| EN-norm       | EN 817       |
| Geluidsklasse | I (ISO 3822) |

### Toestemmingen en Verklaringen

|      |                |
|------|----------------|
| KIWA | K6116/08       |
| DVGW | NW-6506BU0493  |
| ABP  | PA-IX 10132/IA |

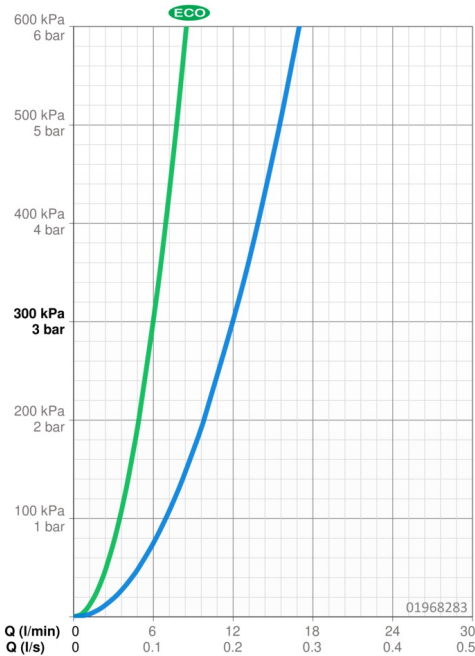



3/3