



EAN: 4015474212671  
[static.hansa.com/03131173](https://static.hansa.com/03131173)

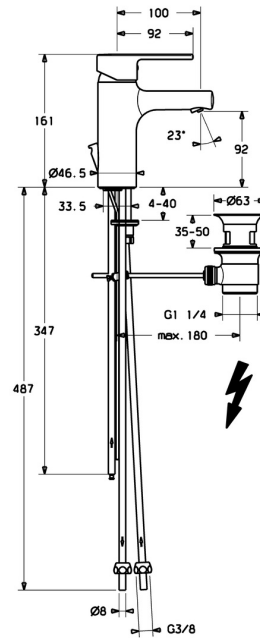

- Wastafel
- Eengreeps, Lage druk
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- Kristalheldere laminaire straal, CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Afvoergarnituur met trekstang
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- $\varnothing$  35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Koperen aansluitpijpen
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem

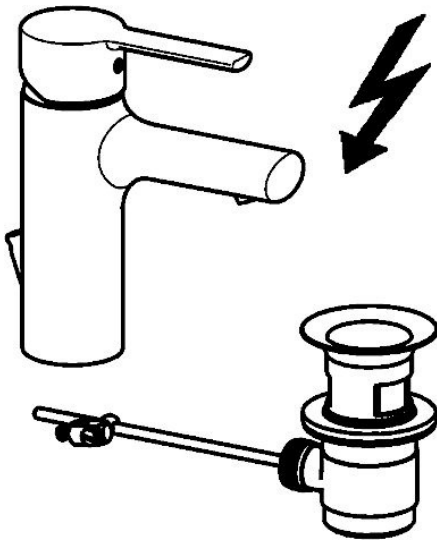

## Technische gegevens


### Technische eigenschappen

DN-maat	<b>DN15</b>
Warmwatertoevoer	<b>max. +80°C</b>
Werkdruk	<b>0.5-5 bar</b>
Aansluitmaat	<b><math>\varnothing</math>8</b>
Projection	<b>100 mm</b>
Terugstroom beveiliging (EN1717)	<b>AA</b>
Materiaal	<b>brass</b>

### Voorschriften

EN-norm	<b>EN 817</b>
Geluidsklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

## Reserveonderdelen

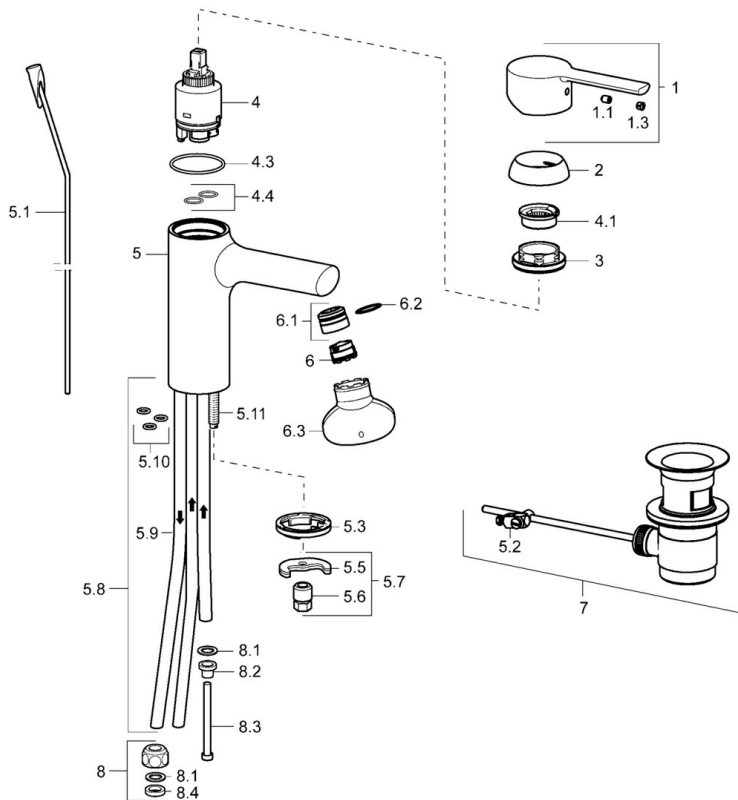

### SP03131173

	Naam	Code
1	Hendel Chrom	59913761
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Binnendeel temperatuurhendel Chrom	59913762
2	Kap, 33x3 mm Chrom	59912504
3	Schroefring, M40x1, SW30	59913210
4	Binnenwerk, 3.5 Eco	59912324
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-ring, d 28.24x2.62 Stopgezet	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Stopgezet	59905072
5.1	Trekstang Chrom	59913652
5.2	Gewrichtstuk	59904624
5.3	Wasser	59914591
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.7	Bevestigingsset	59910749
5.8	Pijp	59913398
5.9	Pijp, M8x1, L=560	59912806
5.10	O-ring, 6x1.4	59913266
5.11	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
6	Mousseur, M18.5x1	59913489
6.1	Pasring voor schuimstraler Chrom	59913654
6.3	Schuimstralersleutel, M18.5	59913367
7	Wastegarnituur Chrom	59904620
8	Montage moer	59904969
8.1	Dichting, 14.9x8.5x1	59902352
8.2	Dichting, 10x8	59902272
8.3	Slangen	59902151
8.4	Dichting, 15x8x4 Stopgezet	59902270
N.I.	Sleutel, SW30/34	59912108