




Recht en draaiend koppelstuk voor huls met beschermingsgraad IP54.

Kleur	Grijs RAL 7035	IP waarde	IP54
ISO pitch	M 25 x 1,5	Schacht Ø (mm)	22
Type	Draaibaar	Electrocod	210

DIMENSIONAL

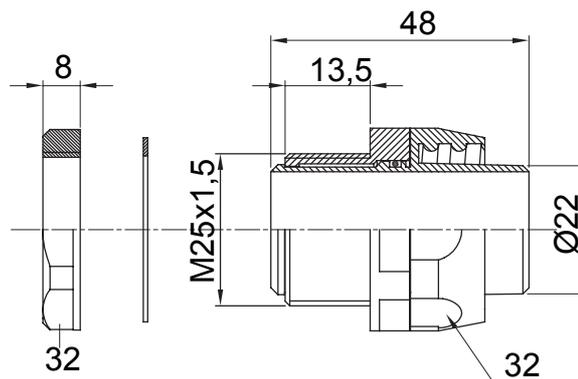

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP54

STANDARDS/APPROVALS

