


Aftakdoos

WKE 6 - 16 x 1,5²

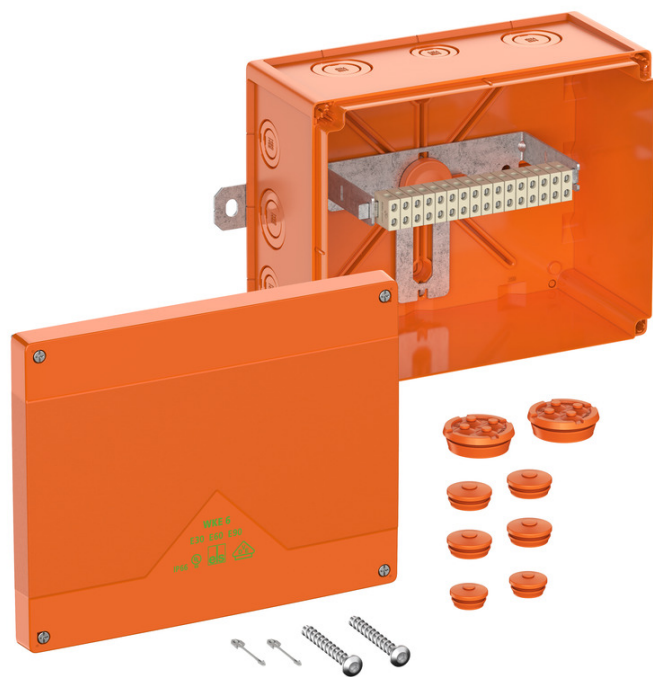

WKE 6 - 16 x 1,5²

Aftakdoos

Artikelnummer: 86851601

Afmetingen: 200 x 250 x 120 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP66, $U_i=450V$ AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), UL-EU (EN 62208), M20/M25/M32/M40, (4 achter, 12 zijkant), buitenliggende bevestigingsogen, met elektrisch functiebehoud E30 - E90 conform DIN 4102 deel 12. Halogeenvrije behuizing van speciale duroplast, klemmen van hittebestendige, speciale keramiek, klemhouders vrij positioneerbaar

oranje, verbindingsdoos 16-polig 0,5 - 2,5 mm², kabeldoos 16-polig 0,5 - 1,5 mm², aantal klembare aders per pool:

8 x 0,5² / 4 x 0,75² / 6 x 1² / 6 x 1,5² / 2 x 2,5²

Meegelieferd toebehoren:

Deksel verliesbeveiliging, schroefankers, 2 dubbele membraaninvoeringen IP66 M20 afdichtbereik 7 - 13 mm, 4 dubbele membraaninvoeringen IP 66 M25 afdichtbereik 9 - 17 mm, 2 dubbele membraaninvoeringen IP66 M40/4 afdichtbereik 4 x 6 - 9 mm



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	450 V
Doorslagspanning DC:	450 V
Min. aderdoorsnede:	0,5 mm²
max. aderdiameter (ader aftakken):	1,5 mm²
Min. aderdoorsnede:	0,5 mm²
Max. aderdoorsnede:	2,5 mm²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP66
Afgezekerde aftakking:	nee
Klasse functiebehoud:	E30/E60/E90
Aantal polen (aftakking):	16
Aantal polen (doorvoer):	16
UL Type Rating:	andere
Aantal zekeringen in aftakking:	andere

Kleuren

Kleur onderbak:	oranje
Kleur deksel:	oranje

Extra features

Toepassingsbereik:	Signaalkabels
--------------------	---------------

Afmetingen

Breedte:	200 mm
Lengte:	250 mm
Hoogte:	120 mm
Inwendige lengte:	235 mm
Inwendige breedte:	185 mm
Inwendige hoogte:	102 mm
Gewicht:	1.356 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V0
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK08
Verzegelbaar:	ja
Bevestiging:	buitenliggende bevestigingsogen

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902631384
ETIM-klasse:	EC002600
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Roestvast staal 1.4567 (V2A)

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Klasse:	UL-EU (EN 62208)

Toebehoren

- [26062001 - DMS M20/or - dubbele membraaninvoeringen](#)
- [26062501 - DMS M25/or - dubbele membraaninvoeringen](#)
- [26063201 - DMS M32/or - dubbele membraaninvoeringen](#)
- [26063301 - DMS M32/4 or - dubbele membraaninvoeringen](#)
- [26064001 - DMS M40/or - dubbele membraaninvoeringen](#)
- [26064101 - DMS M40/4 or - dubbele membraaninvoeringen](#)
- [22762001 - KVR M20-MGM/or - kabelwartel](#)
- [22762501 - KVR M25-MGM/or - kabelwartel](#)
- [22763201 - KVR M32-MGM/or - kabelwartel](#)
- [22764001 - KVR M40-MGM/or - kabelwartel](#)
- [86310001 - WKE BK 1 - montageplaat](#)

Kabelwartel

