




Recht en draaiend koppelstuk voor huls met beschermingsgraad IP54.

Kleur	Grijs RAL 7035	IP waarde	IP54
PG pitch	16	Schacht Ø (mm)	20-22
Type	Bevestigd	Electrocod	210

DIMENSIONAL

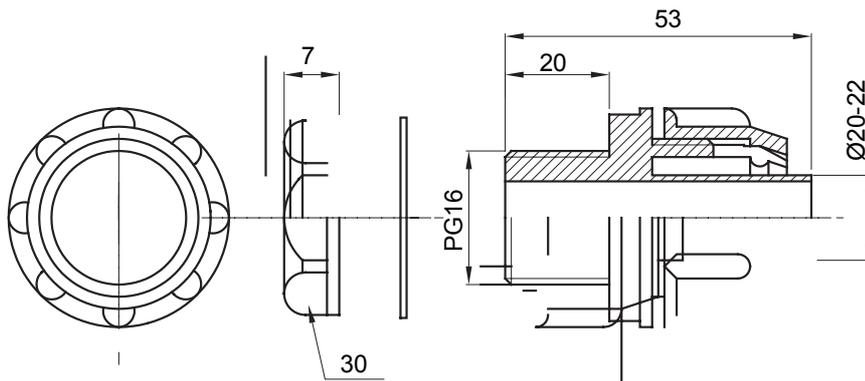

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP54

STANDARDS/APPROVALS

