




UFH-FOIL50: Pe-Folie, Transparant Met Rastermarkering 50X50mm 51M²

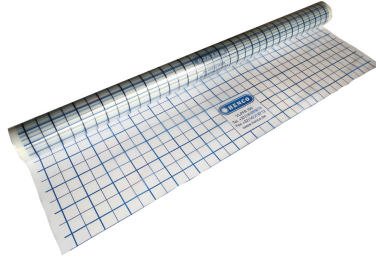

Commerciële informatie

Een systeem waarbij de buis wordt gemonteerd in een montageprofiel. Snel te plaatsen zonder specifieke gereedschappen. Het montageprofiel kan bevestigd worden met bevestigingsnagels.

Certificaten

Toepassingen

Verwarming, Koeling, Vloerverwarming

Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Gesinterd	×	Dikte	0,1 Millimeter
Verlijmbaar	×	Breedte	1500 Millimeter
Zelfklevend	×		
Kleur	Transparant (vervallen)		
Transparant	✓		

Gerelateerde producten

Productcode	GTIN	Omschrijving	Afbeelding
SPLIT-S20	05414764215504	Henco Klemring voor schroeffitting Ø20 (Niet voor EK'S)	
UFH-TACK-60	05414764215504	Henco Tackernagel, 60mm	
UFH-TACK-40	05414764215504	Henco Tackernagel, 40mm	