

Technisch specificatieblad

Kanaal, type WDK 60150

Artikelnummer: 6022030



Kanaal en deksel, met bodemperforatie.
4 dekselklemmen inbegrepen
Dekselsklemmen over de gehele kanaallengte verschuifbaar



PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

Artikelnummer	6022030
Type	WDK60150GR
Omschrijving 1	Wand- en plafondkanaal
Omschrijving 2	met bodemperforatie
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x150x2000
Kleur	steengrijs; RAL 7030
Materiaal	Polyvinylchloride
Kleinste verkoop-eenheid	8
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	175 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	3,8869 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Kanaal, type WDK 60150

Artikelnummer: 6022030



Afmetingen

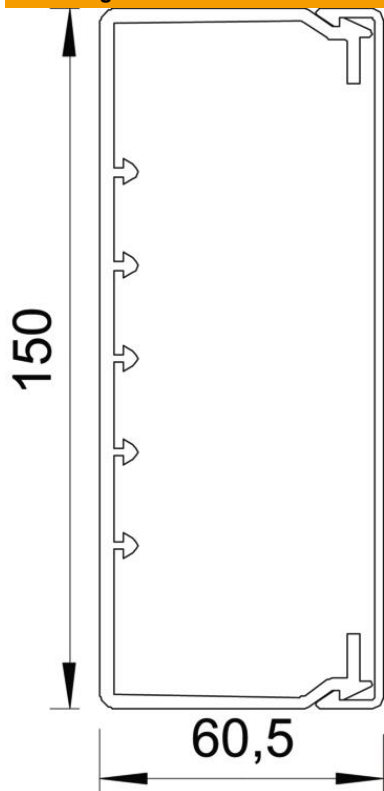

Lengte	2.000 mm
Breedte	150 mm
Hoogte	60 mm

Technisch specificatieblad

Kanaal, type WDK 60150

Artikelnummer: 6022030



Technische gegevens

Aantal vaste scheidingswanden	0
Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (zonder doos)	40
Aantal leidingen NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (zonder doos)	33
Aantal leidingen NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (zonder doos)	31
Aantal insteekbare scheidingswanden	2
Uitvoering deksel installatiekanalen	los
Type bevestiging	Bodemperforatie
Functiebehoud	nee
Halogeenvrij	nee
Kabelklem	ja
Kanaalverbinder	nee
Levering op rol	nee
Nuttige doorsnede	7002 mm ²
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermfolie	nee
Beschermingsgraad IK-code	IK04
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C