



MASTER LEDbulb - Glas



MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG

LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 hr, Glas

LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 hr, Glas, 144 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Nominale levensduur	25.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	5 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Lichtstroom	1.521 lm
Kleuraanduiding	Warme gloed (WG)
Gecorrigeerde kleurtemperatuur (nom.)	2200 2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	144 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	95
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %


Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	10,5 W
Lampstroom (nom.)	55 mA
Overeenkomstig vermogen	100 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,9
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers

MASTER LEDbulb - Glas

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	A60
Nettogewicht (per stuk)	0,038 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	11 kWh
EPREL-registratienummer	1969953
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	0,9
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C
Toepassingsomstandigheden	
Draadloze technologie	Niet van toepassing


Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG
Volledige productnaam	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG
Full EOC	872016931101500
Bestelcode	8720169311015
Materiaalnr. (12NC)	929003798802
Lokale code	8720169311015
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169311015
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8720169311022

Maatschets




Product	D	C
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	60 mm	108 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG



General uniform lighting - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG


MASTER LEDbulb - Glas

Fotometrische gegevens

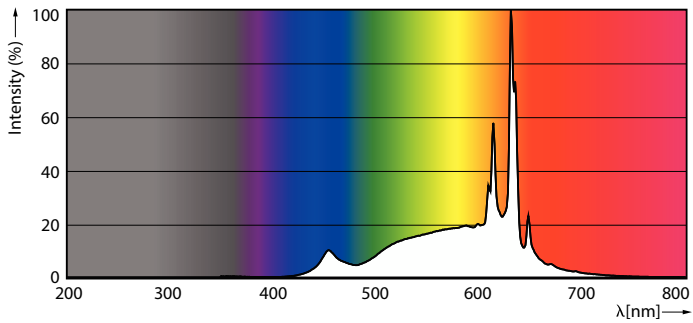


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27
CRI95A60CLG

Levensduur

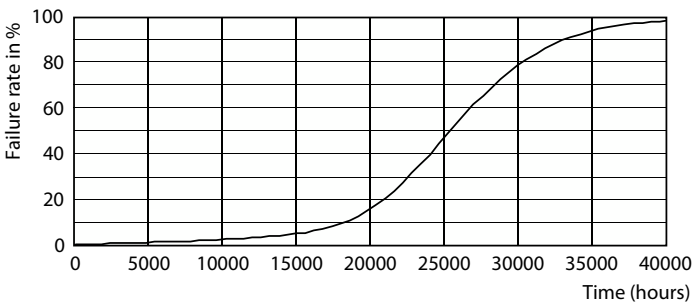

Life Expectancy Diagram

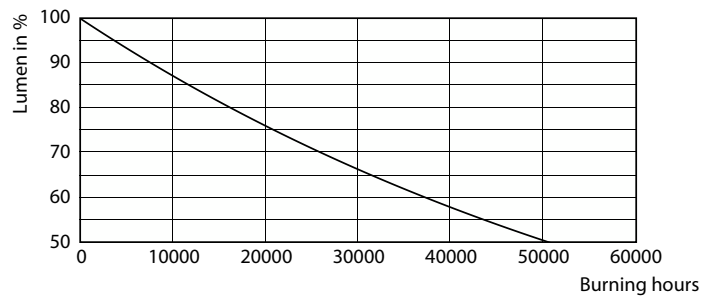

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27
CRI95A60CLG

