


# Technisch specificatieblad

Kanaal voor GES9, hoogte 40-140 mm

Artikelnummer: 7424204

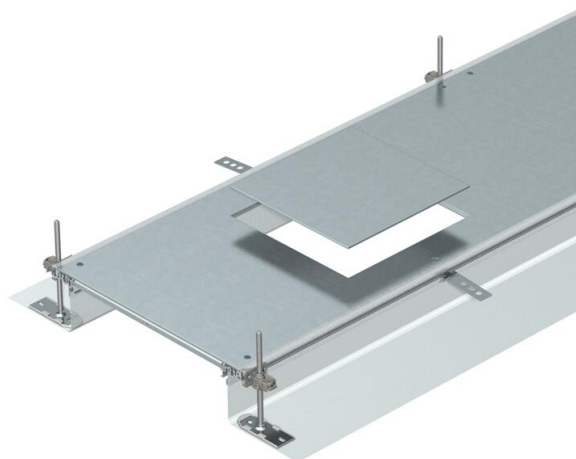

Montagegerede kanaaleenheid vlak met de afwerkvloer voor kabelinstallatie, bestaande uit 3 systeemdeksels, twee zijprofielen met flexibele zijwand uit metaalweefsel, vloerbekledingsprofielen met H = 3 mm. Voor droge binnenruimten met droog onderhouden vloeren. Met passende systeemtoebehoren ook voor nat onderhouden vloeren geschikt. Meegeleverd zijn 6 in hoogte nivelleerbare bevestigingsbeugels, 6 afwerkvloerankers en 3 dekselnaadafdichtingen bij nominale kanaalbreedte 200, 300 en 400 of 6 dekselnaadsteunen bij kanaalbreedten 500 en 600. De noodzakelijke nivelleereenheden voor de dekselondersteuning 400, 500 en 600 worden niet meegeleverd maar moeten afhankelijk van de gewenste kanaalhoogte afzonderlijk worden besteld. De kanaaldeksels zijn bij de levering vastgeschroefd.

Met drie (bij kanaalbreedte 400, L = 800 mm) of zes (bij kanaalbreedte 500 en 600 mm, L = 400 mm) montagedeksels met een montageopening voor hoekige inbouweenheden met nominale grootte 9.




**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt

## Stamgegevens

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 7424204                               |
| Type                                                 | OKA-G60040140D9                       |
| Omschrijving 1                                       | Kanaaleenh. gelijk met afwerkv.       |
| Omschrijving 2                                       | voor inbouweenheid GES9               |
| Fabrikant                                            | OBO                                   |
| Dimensie                                             | 2400x600x140                          |
| Materiaal                                            | Staal                                 |
| Oppervlak                                            | bandverzinkt                          |
| Oppervlaktenorm                                      | DIN EN 10346                          |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 2,4                                   |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Meter                                 |
| Gewicht                                              | 1974,6 kg                             |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 m                              |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 84,636 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |

## Afmetingen



|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 2.400 mm |
| Breedte | 600 mm   |

# Technisch specificatieblad

Kanaal voor GES9, hoogte 40-140 mm

Artikelnummer: 7424204



## Technische gegevens

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Afdekking montage-opening           | ja                 |
| Afdekkingen                         | 6                  |
| Aantal voorziene inbouweenheden     | 6                  |
| Bevestigingssoort montagesysteem    | Vloer              |
| Vloerplaat                          | nee                |
| Dekselbevestiging borgend           | nee                |
| Afdichtingsinbouwmogelijkheid       | ja                 |
| Inbouwopening voor vloeropbouw tank | nee                |
| Ontkoppelbaar                       | ja                 |
| Geschikt voor dillitatievoeg        | nee                |
| Gaaswand                            | ja                 |
| Kanaalhoogte max.                   | 140 mm             |
| Kanaalhoogte min.                   | 40 mm              |
| Materiaaldikte deksel               | 4                  |
| Minimale afwerkvloerhoogte          | 40                 |
| Met aansluitopening                 | ja                 |
| met potentiaalvereffening           | nee                |
| Met scheidingswand                  | nee                |
| Met overstek                        | ja                 |
| Montage-opening                     | Voor inbouweenheid |
| Montage-opening                     | vierkant           |
| Nominale maat voor inbouweenheden   | 9                  |
| Nivelleerbereik max.                | 140 mm             |
| Nivelleerbereik min.                | 40 mm              |
| Deksel afneembaar                   | ja                 |