

Technisch specificatieblad

Kanaal, type WDK 80210

Artikelnummer: 6026192



Wandinstallatiekanaal als kanaalbodem met bodemperforatie en passend kanaaldeksel.
4 dekselklemmen inbegrepen.
Dekselklemmen over de gehele gootlengte verschuifbaar.



PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

Artikelnummer	6026192
Type	WDK80210GR
Omschrijving 1	Wand- en plafondkanaal
Omschrijving 2	met bodemperforatie
Fabrikant	OBO
Dimensie	80x210x2000
Kleur	steengrijs; RAL 7030
Materiaal	Polyvinylchloride
Kleinste verkoop-eenheid	8
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	240 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	5,6007 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Kanaal, type WDK 80210

Artikelnummer: 6026192



Afmetingen

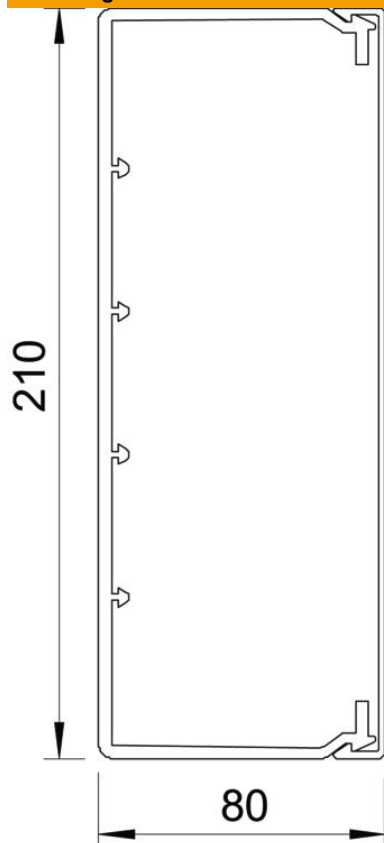

Lengte	2.000 mm
Breedte	210 mm
Hoogte	80 mm

Technisch specificatieblad

Kanaal, type WDK 80210

Artikelnummer: 6026192



Technische gegevens

Aantal vaste scheidingswanden	0
Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (zonder doos)	80
Aantal leidingen NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (zonder doos)	67
Aantal leidingen NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (zonder doos)	61
Aantal insteekbare scheidingswanden	2
Uitvoering deksel installatiekanalen	los
Type bevestiging	Bodemperforatie
Functiebehoud	nee
Halogeenvrij	nee
Kabelklem	ja
Kanaalverbinder	nee
Levering op rol	nee
Nuttige doorsnede	13980 mm ²
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermfolie	nee
Beschermingsgraad IK-code	IK04
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C