


## PROFIPAK COAX9

### CATV drop kabel COAX 9 in PROFIPAK

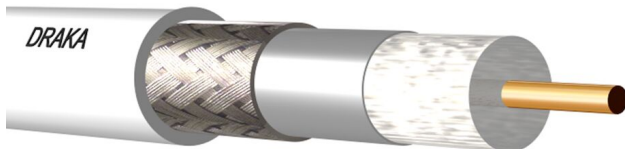

## ALGEMENE INFORMATIE

### Product beschrijving

PROFIPAK COAX9 is een **drop kabel** die geschikt is voor CATV-netwerken, vaste installaties en satelliet-TV. De kabel wordt toegepast in gebouwinstallaties, woningbouw en telecomnetwerken.

Dankzij de **Profipak verpakking** is deze kabel stapelbaar, makkelijk af te rollen en sneller te verwerken. De **hoge schermdemping** van >90dB beperkt storingen en de zeer constante karakteristieke impedantie garandeert een **hoge signaalkwaliteit**. De kabel is uitsluitend bestemd voor vaste installaties.

PROFIPAK COAX9 voldoet aan brandklasse **Eca** volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een laag brandrisico volgens NEN 8012.

### Generieke benaming(en)

AD11A 75 Ohm

## CERTIFICERINGEN EN PRODUCTNORMEN

### Keurmerken



## KABEL ONTWERP

Materiaal binnengeleider  
Oppervlakte binnengeleider  
Diëlektricum  
Aantal schermlagen  
Uitvoering buitengeleider  
Materiaal buitengeleider  
Oppervlakte buitengeleider  
Mantelmateriaal

Koper  
Blank  
PE opgeschuimd  
2  
Folie en vlechtwerk  
Koper  
Vertind  
Polyvinylchloride (PVC)

## GEBRUIKSEIGENSCHAPPEN

Min. buitentemperatuur, vaste installatie [°C] -40  
Max. buitentemperatuur, vaste installatie [°C] 70

## BRANDEIGENSCHAPPEN

Brandvertraging Volgens EN 13501-6  
CPR Euroklasse brandgedrag Eca

## PRODUCT RANGE

Product code (Referentie code)	Klasse binnengeleider	Diameter binnengeleider [mm]	Diameter buitengeleider [mm]	Mantelkleur	Nominale buitendiameter [mm]	Gewicht [kg/km]	DOP nummer
131423	Klasse 1 = massief	1,13	5,5	Wit	6,8	53	