


Productdatablad

Hotelimpulsdrukker (basiselement), buitenunit

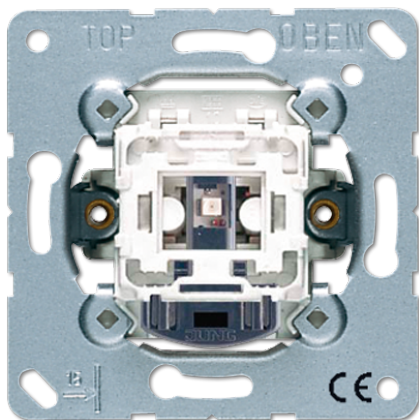

Artikelnr.

534 KO5 EU D 24

Hotelimpulsdrukker (basiselement), buitenunit

voor hotelschakelwip buitenunit art.nr.: .. CU KO5 D ..
 inclusief rood ledlampje
 met insteekklemmen voor massieve aders tot 2,5 mm²

(schroefbevestiging)

De buitenunit signaleert de schakeltoestand van de binnenunit.

De pulsgever dient voor het aansturen van de bel/gong (bijv. 3-tonen-gong, art.nr. ..567-G3 ..).

DC 24 V

Uitvoering:

1-polig maakcontact met gescheiden meldcontacten voor signalering