



MASTER HPI-T Plus

MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12

Metaalhalogeenlampen bestaande uit kwartsontladingsbuis gevuld met hogedrukkwik en een 3-bands-mengsel van metaalhalogenen in een hardglazen omhulsel

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Voor gebruik met VSA's die zijn ontworpen voor hogedrukkwik- of -natriumlampen
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E40 [E40]
Gebruiksstand	P20 [Parallel $\pm 20^\circ$ of horizontaal (HOR)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	20.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	645 [CCT of 4500K]
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	365
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	377
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4500 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	79 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	65
Booglengte O (nom.)	29 mm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	247 W
Spanning (nom.)	128 V
Spanning (nom.)	128 V

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T46 [T 46 mm]

Keurmerken en classificaties	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	36 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	272 kWh


MASTER HPI-T Plus

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12
Volledige productnaam	MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12
Full EOC	871150017989015
Bestelcode	17989015
Materiaalnr. (12NC)	928481300098
Lokale code	HPITPLUS250WENG



Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500179890
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8711500182975

Maatschets



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12	47 mm	29 mm	155 mm	255 mm

Fotometrische gegevens

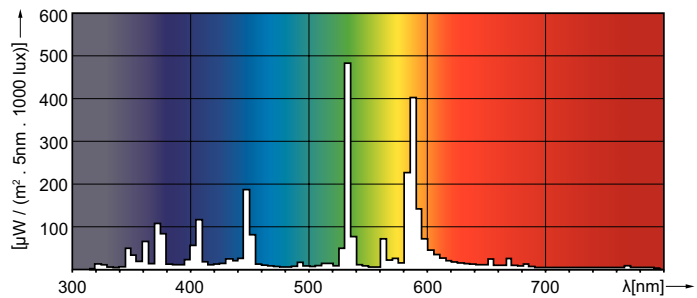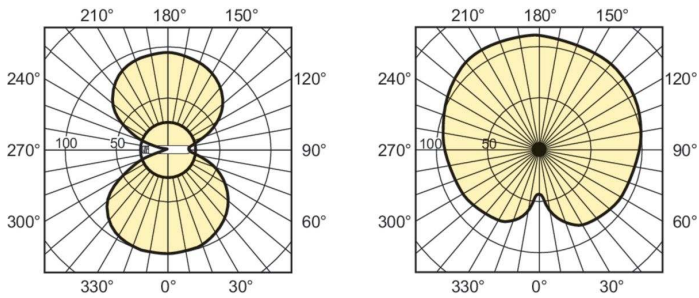


Light Distribution Diagram - MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12


Spectral Power Distribution Colour - MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12

MASTER HPI-T Plus

Levensduur

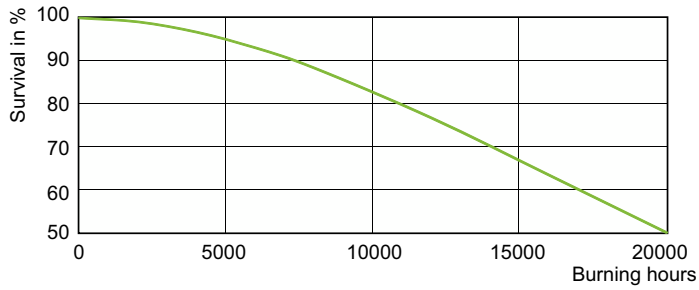

Life Expectancy Diagram - MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12

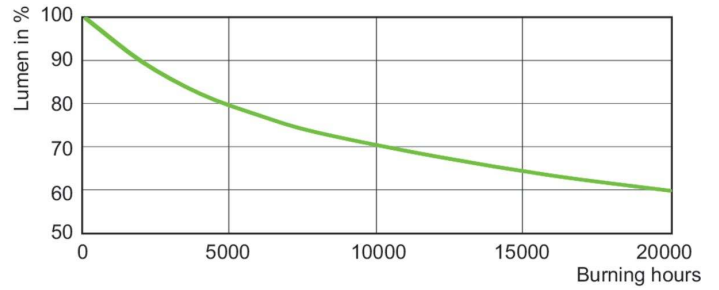

Lumen Maintenance Diagram - MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12

