



EAN: 4057304011016
static.hansa.com/44620500

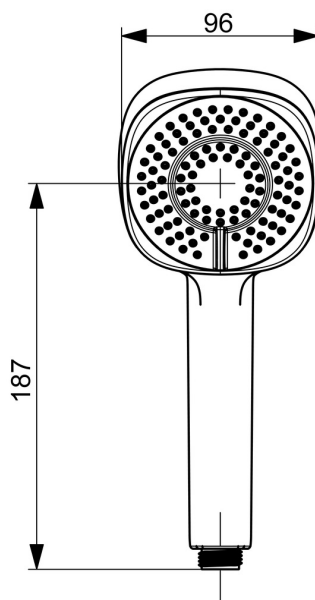

- Douche oplossingen
- Hulpuitrustingen
- Chrom
- Eco debiet control, Beschermtechnologie tegen kalkaanslag
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Verkwickend – sterke waterstroom, activeert en verfrist het lichaam, Ontspannend – zachte waterstroom, aangenaam voor het hele lichaam
- 3-stralig

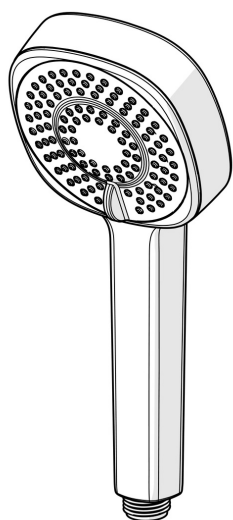

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	9.0 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	18.0 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	15.0 l/min

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer	max. +65°C
Werkdruk	0.5-5 bar
Aansluitmaat	G1/2
Materiaal	Composite

Voorschriften

EN-norm	EN 1112
---------	----------------

Toestemmingen en Verklaringen

ABP	P-IX 29949/IA
-----	----------------------

