



CorePro LEDlinear MV



CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

Product gegevens

Algemene informatie		Energieverbruik	
Lampvoet	R7s	Energieverbruik	11,5 W
Nominale levensduur	15.000 hr	Lampstroom (nom.)	80 mA
Schakelcyclus	50.000	Overeenkomstig vermogen	100 W
Lamptype	LED	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor		0,5	
Spanning (nom.)		220-240 V	
Gegevens lichttechniek		Operationele temperatuur	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +45 °C
Bundelhoek (nom.)	300 graden	T-behuizing maximaal (nom.)	104 °C
Lichtstroom	1.521 lm	Dimbaarheid en regelsystemen	
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	132 lm/W	Dimbaar	Nee
Kleuraanduiding	Wit (WH)	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K	Lampafwerking	Helder
Kleurconsistentie	<6	Lampmateriaal	Doorzichtig plastic
Kleurweergave-index (CRI)	80	Lampvorm	R7S
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Keurmerken en classificaties	
Flikkerwaarde (PstLM)	1	Energie-efficiëntieklasse	E
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4	Geschikt voor accentverlichting	Nee
Photobiological safety according to EN 62471	RGO		
Bedrijfs- en elektrische gegevens			
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz		

CorePro LEDlinear MV

Energieverbruik kWh/1.000 uur	12 kWh
EPREL-registratienummer	1880096
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja

Toepassingsomstandigheden


kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830
Volledige productnaam	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830



Full EOC	872016930199300
Bestelcode	8720169301993
Materiaaln. (12NC)	929003791502
Lokale code	8720169301993
Numerator - Aantal per pak	1
Nettogewicht (per stuk)	0,065 kg
EAN/UPC - product/behuizing	8720169301993
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8720169302006

Maatschets

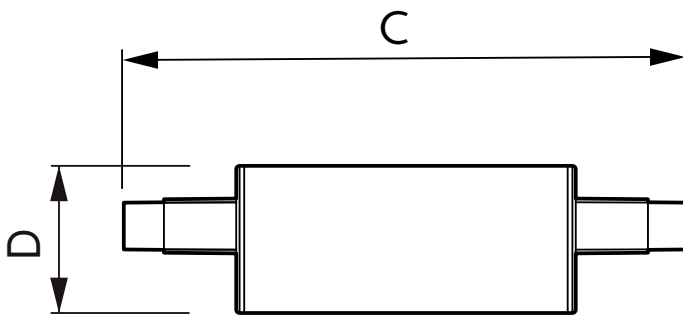

Product	D	C
CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	28 mm	78 mm

Fotometrische gegevens

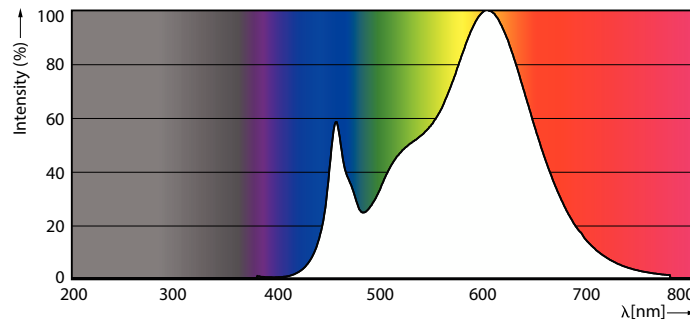


OSRAM HOSPITALITY K11 - Philips Lighting B.V. - Page 11

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830

General uniform lighting - CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830

CorePro LEDlinear MV

Fotometrische gegevens

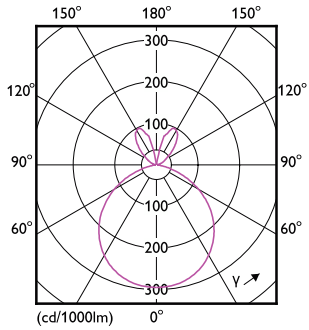

Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830

