


Walraven RapidRail® Schuifmoer

(G3005)

Voorgemonteerde schuifmoer om leidingbeugels aan rails te bevestigen

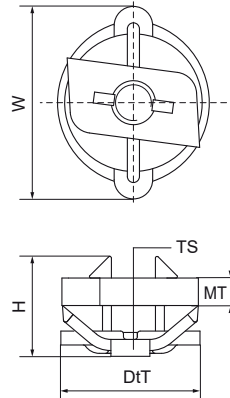

Voordelen & kenmerken

- schuifmoer met onderlegging en Walraven RapidRail® Klemveerring
- Geschikt voor rail met de afmetingen 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40
- Kant-en-klaar voorgemonteerd voor een snelle bevestiging, en houdt de montage op zijn plaats voordat deze definitief wordt vastgedraaid
- Materiaal: metalen onderdelen van staal 1.0332; veer(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- Elektrolytisch verzinkt



Productnummer	Voor railtype	Schroefdraad maat	Materiaal dikte	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting Faz	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte
Referentie letter		TS	MT	T inst.	Fa,z	W x H x DtT
Eenheid beschrijving			mm	Nm	N	mm x mm x mm
6513106	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M6	4,00	7,5	2.000	35 x 17,13 x 27,55
6513108	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M8	5,00	10	2.700	35 x 18,35 x 27,55
6513110	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M10	5,00	10	2.900	35 x 18,46 x 27,68