


Walraven RapidStrut® Schuifmoer (ev)

(H2420)

om constructiedelen met de rail te verbinden

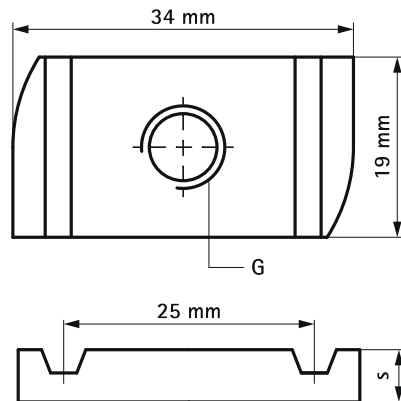

Voordelen & kenmerken

- materiaal: staal 1.0332
- elektrolytisch verzinkt
- M10 & M12 getest op brandveiligheid volgens EN 1366-1
- Geteste waarden in combinatie met BIS RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm

Productnummer	Voor railtype	Schroefdraad maat	Materiaal dikte	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting Fax	Max. toegestane belasting Faz	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte
Referentie letter		TS	MT	T inst.	Fa,x	Fa,z	W x H x DtT
Eenheid beschrijving			mm	Nm	N	N	mm x mm x mm
6517006	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M6	5,00	7	950	2.660	34 x 5 x 19
6517008	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	6,00	25	2.200	4.500	34 x 6 x 19
6517010	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	9,00	40	2.550	5.000	34 x 8 x 19
6517012	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	9,00	50	2.950	5.000	34 x 9 x 19