


Walraven RapidRail® RVS Hammerfix

(M2925)

voor snelle aansluiting van beugels

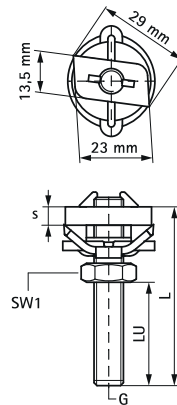

Voordelen & kenmerken

- Schuifmoer met draadeind, onderlegging en Walraven RapidRail® klemveer
- Kant-en-klaar voorgemonteerd voor een snelle bevestiging, en houdt de montage op zijn plaats voordat deze definitief wordt vastgedraaid
- Materiaal: metalen onderdelen van RVS 1.4401 (AISI 316); veer(en) van POM (polyoxymethyleen), blauw

Productnummer	Voor railtype	Schroefdraad maat	Schroefdraad lengte	Bruikbare lengte	Materiaal dikte	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting Faz	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte
Referentie letter		TS	TL	LU	MT	T inst.	Fa,z	W x H x DtT
Eenheid beschrijving			mm	mm	mm	Nm	N	mm x mm x mm
6527062	30x15, 30x30	M6	25	10,2	4,00	7,5	2.000	29 x 29 x 25
6527084	30x15, 30x30	M8	40	23	5,00	10	2.700	29 x 40 x 29
6527088	30x15, 30x30	M8	80	63	5,00	10	2.700	29 x 80 x 29
6527094	30x15, 30x30	M10	40	21	5,00	10	2.900	29 x 40 x 29
6527098	30x15, 30x30	M10	80	63	5,00	10	2.900	29 x 80 x 29