

# ER12-100-230V



**1 Schließer potenzialfrei 16 A/250 V AC, 230 V-LED Lampen bis 200 W, Glühlampen 2000 W.  
Kein Stand-by-Verlust.**

Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.


1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 58 mm tief.

Steuerspannung 230 V AC am Steuereingang A1/A2.

Sehr geringes Schaltgeräusch.

Die Anschlussklemmenbelegung ist kompatibel mit dem elektromechanischen Schaltrelais R12-100-.

## Anschlussbeispiel

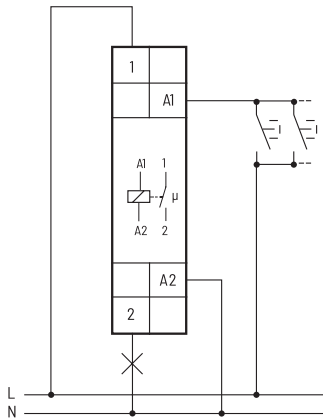

ER12-100-230V	Schaltrelais, 1 Schließer 16 A	Art.-Nr. 22100000	26,60 €/St.
---------------	--------------------------------	-------------------	-------------



Mehr Informationen und weitere Sprachen:  
<https://eltako.com/redirect/ER12-100-230V>

Technische Daten Seite 12-20.  
Gehäuse für Bedienungsanleitung  
GBA14 Seite 1-49 Kapitel 1.