


UFH-DRY-GP100/2: profil de diffusion pour système sec

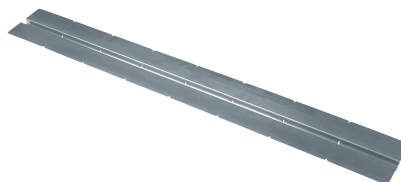

Informations commerciales

Certificats

Applications

Chauffage, refroidissement, Chauffage par le sol


Solutions


Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier	Longueur	997 millimètre
Couleur	Gris	Hauteur	0,4 millimètre
Fixation auto-adhésive	✘	Épaisseur	120 millimètre

Produits liés

Code produit	GTIN	Description	Image
SPLIT-S20	05414764277755	Henco Anneau de serrage pour Raccords à visser Ø20 (pas EK's)	

UFH-DRY-VD100	05414764277755	Henco Panneau de diffusion pour système sec	
---------------	----------------	---	---

UFH-ISODRY-25	05414764277755	Henco Panneau d'isolation pour système sec	
---------------	----------------	--	---

UFH-FOIL-ALU	05414764277755	Henco Film en pe avec réflexion alu	
--------------	----------------	-------------------------------------	---