PHILIPS

HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

928073609231



Productomschrijving:

Metaalhalogeenlampen bestaande uit kwartsontladingsbuis gevuld met hogedrukkwik en een mengsel van metaalhalogenen in een hardglazen omhulsel.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Voor gebruik met VSA´s die zijn ontworpen voor hogedrukkwiklampen
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Wijziging van gegevens voorbehouden

Algemene informatie

Lampvoet	E40
Gebruiksstand	P75 [Parallel ±75° of horizontaal (HOR)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	12.000 hr

Gegevens lichttechniek

Kleurcode	646 [CCT of 4600K]
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	375
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	385
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4200 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	95 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	63
Booglengte O (nom.)	89 mm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Energieverbruik	1.980 W
Spanning (nom.)	130 V

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T100
Nettogewicht (per stuk)	569,000 g

Keurmerken en classificaties

Kwikinhoud (Hg) (nom.)	155 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	2.178 kWh
CE-markering	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4
Volledige productnaam	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4
Full EOC	871150018376745
Bestelcode	8711500183767
Materiaalnr. (12NC)	928073609231
Lokale code	HPIT2000WE402
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500183767
Numerator - Dozen per buitendoos	4
EAN/UPC - Case	8711500183774

Maatschets

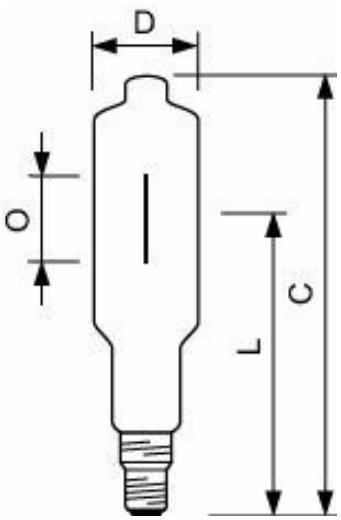

Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	101,5 mm	89 mm	290 mm	430 mm

Wijziging van gegevens voorbehouden

Fotometrische gegevens

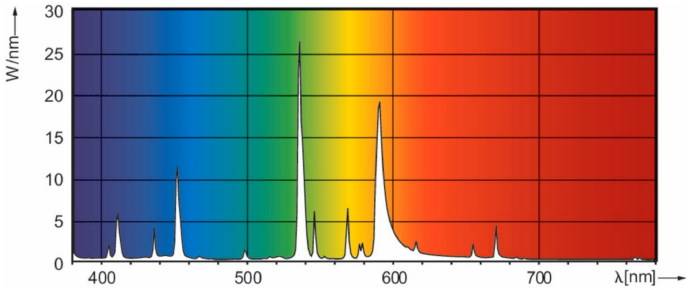

Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

Levensduur

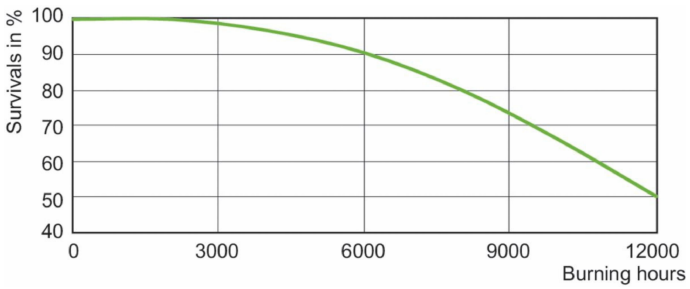

LDLE_HPI-THW_0003-Life expectancy diagram

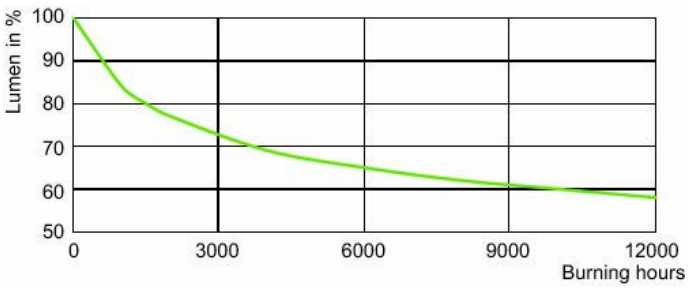

Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.