



VSH CoolPress Endkappe i 1"

Bei VSH CoolPress COP5301 handelt es sich um eine Endkappe aus Kupfer mit einem Pressanschluß. Durch die Verwendung von VSH CoolPress in Ihrer Rohrleitungsin­stallation können Sie schnell, einfach und sauber installieren. VSH CoolPress bietet ein komplettes Rohrleitungssystem, das für für Kühl-, Kälte- und Klimaanlage geeignet ist.

- Anschlagkante für Rohrende
- Türkis HNBR O-Ring
- jedes Fitting wird mit der Marke, Abmessung und max. Arbeitsdruck lasergekennzeichnet
- Sichere Anwendung, da weder Löten noch Spülen mit Stickstoff erforderlich ist

Produktanwendung:

Kühlung

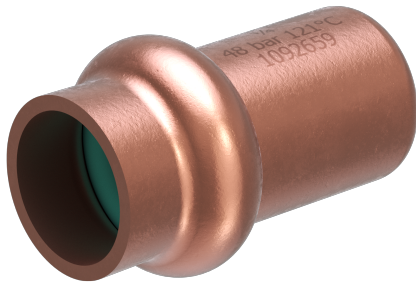

Nummer 123461646

Type COP5301

Produkteigenschaften

Werkstoff des Anschlusses 1	Kupfer	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	25,4 Millimeter
Werkstoffgüte Anschluss 1	Cu-DHP (CW024A)	Länge Anschluss 1	26 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 1	unbehandelt	Arbeitslänge Anschluss 1	2,5 Millimeter
Oberflächenbehandlung Anschluss 1	unbehandelt	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 Grad Celsius
Systemgebunden	✓	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	121 Grad Celsius
Anschluss 1	Pressmuffe	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 121 Grad Celsius
Konturcode	sonstige		
Material Dichtung	Hydrierter Acrylnitrilbutadien-Kautschuk (HNBR)		
Hauptfarbe Fitting	Kupfer		
Mit Dichtungsmaterial	✗		
Mit Entleerungsventil	✗		
Mit Entlüfter	✗		
KIWA-Prüfsiegel	✗		
Gaszulassung QA	✗		
Verschlossen	✗		
Mit Verbindungsanzeige	✗		
FM-Prüfung	✗		
VdS-geprüft	✗		
UL-Prüfung	✓		
ULC-Qualitätskennzeichen	✓		
LPCB-Prüfung	✗		
VdS-geprüft	✗		
DVGW-Siegel für Gas	✗		
DVGW-Siegel für Wasser	✗		
KIWA-Prüfsiegel	✗		

Gastec QA Prüfung	×
KOMO-Prüfsiegel	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×