

Technisch specificatieblad

Inbouweenheid GES9-3B met greepbeugel

Artikelnr. 7405079



Inbouweenheid met greepklem voor maximaal 12 Module 45-apparaten in 3 universele dragers UT4, binnentoepassing in kanaalsystemen en systeemvloeren
Vloerbekledingsuitsparing in het klapdeksel vooraf ingesteld op 5 mm, eventueel ook verstelbaar tot 10 mm.

Tot maximaal 9 installatie-apparaten toepasbaar met centraalplaat 50.

Inbouweenheid met greepbeugel, 3-compartimenten, voor de inbouw van de montagedrager MT9. Er kunnen 3 afdekplaten model APMT5 worden geïnstalleerd. Vloerbekledingsuitsparing in klapdeksel voor ingesteld op 5 mm, indien nodig kan dit ingesteld worden op 10 mm.




PA Polyamide

Stamgegevens

Bestelnr.	7405079
Type	GES9-3B U 9011
Omschrijving 1	Inbouweenheid
Omschrijving 2	voor universele montage
Dimensie	264x264x67
Kleur	grafietzwart, RAL 9011
RAL-nummer	9011
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	205,00 kg/100 st.

Technische gegevens

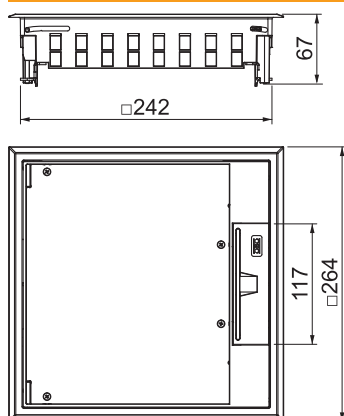

Lengte	264,00 mm
Breedte	264,00 mm
Zijhoogte	67,00 mm
Afmeting h	73,00 mm
Breedte buitenmaat	264,00 mm
Breedte inbouwmaat	244,00 mm
Lengte buitenmaat	264,00 mm
Lengte inbouwmaat	244,00 mm
Aantal inbouwbare apparaten	12
Aantal inbouwdozen	3
Uitvoering leidinguitlaat	Draaibare snoeruitgang
Dikte vloerbedekking	10,00 mm
Beschermraam vloerbekleding	☒
Vloeronderhoud	Droog
Uitvoering	vierkant
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	☐
Inbouwdiepte	73,00 mm
Vloerhoogte	73 mm
Apparatuurdruager voor opname van inbouwdozen	☒
Geschikt voor nat onderhoud	☐
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	☐
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	☒
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	☒

Technisch specificatieblad

Inbouweenheid GES9-3B met greepbeugel

Artikelnr. 7405079



Technische gegevens

Geschikt voor inbouw in holle vloer	☒
Geschikt voor ondervloerkanaal	☒
Met uitsparing vloerbekleding	☒
Nominale maat voor inbouweenheden	9
Geschikt voor vloerdoos	250/350
Openingsmechanisme	Handvat
Raamuitvoering	Frame voor tapijtrand
Heavy-duty uitvoering	☐
Type inbouwsysteem	UT4
Toelatingen	